

StoCleyer B

Kolekcia fasádnych obkladových pásikov s autentickým tehlovým vzhľadom

Fasáda



Fasádne obklady

V novej kolekcií obkladových pásikov StoCleyer B sme pre Vás pripravili výber tých najžiadanejších štruktúr a farebných odtieňov pre ekonomicky výhodnejšie a aplikačne jednoduchšie dosiahnutie autentického tehlového vzhľadu fasády. Pokryjete tak všetky svoje projekty bez ohľadu na to, či pracujete na fasáde rodinného domu, novostavbe administratívnej budovy v centre alebo chcete imitovať pôvodné tehlové murivo starej továrne znovu rozkvitajúceho brownfieldu.

Fotografia na obálke:

Strabrecht College, Geldrop, Holandsko

Investor: Strabrecht College, Geldrop, Holandsko

Miesto: Grote Bos 2, Geldrop

Architekt: Atelier PRO Architects, Haag

Realizácia: Fleurbaaij, Aalten

Kompetencia Sto:

Kontaktný zatepľovací fasádny systém StoTherm Classic s obkladom vo vzhľade tehly
StoCleyer B

Foto: Ronald Tillermaann, Rotterdam

Pri informáciách uvedených v brožúre, ilustráciách, všeobecných technických vyhláseniach a výkresoch je potrebné vziať na vedomie, že to sú len všeobecné a schematické návrhy a detaily, prezentujúce hlavné funkcie produktu a systému. Chýba v nich tiež rozmerová presnosť. Použitelnosť a úplnosť musí kontrolovať nezávislý spracovateľ / zákazník počas príslušného stavebného projektu. Ďalšie činnosti sú zobrazené iba schematicky. Všetky špecifikácie a informácie musia byť prispôbené miestnym podmienkam a nepredstavujú žiadne konkrétne pracovné ani montážne plány. Príslušné technické špecifikácie a informácie o výrobkoch, uvedené v technických listoch a certifikátoch, je nutné dodržiavať.



Obsah



StoCleyer B



- 04 StoCleyer B: Autentický tehlový vzhľad
pre zateplené fasády
- 06 Dostupné formáty, farby škár a možnosti väzby
- 08 Úplne nová kolekcia obkladových pásikov
StoCleyer B
- 10 StoCleyer B Grey
- 26 StoCleyer B Beige
- 42 StoCleyer B Red

StoCleyer B: Autentický tehlový vzhľad pre zateplené fasády

Obkladové pásiky StoCleyer B, ručne vyrábané z organických živíc, ponúkajú štýlovú a zároveň ľahkú alternatívu ku klasickým tehlovým obkladom pre vytvorenie zateplenej fasády s autentickým tehlovým vzhľadom.

Lepenie obkladových pásikov StoCleyer B na zateplovací systém poskytuje nákladovo efektívnu a aplikačne jednoduchú alternatívu ku komplikovaným a finančne veľmi náročným konštrukciám, potrebným pre bežné klinkerové obklady.

Extrémne ľahký a flexibilný materiál, ktorého 90 % tvoria minerálne zložky, sa dá použiť nielen na všetky naše vonkajšie fasádne zateplovacie systémy radu StoTherm, ale aj na predsadené prevetrávané fasády StoVentec.

Inštalácia obkladových pásikov StoCleyer B neovplyvňuje štandardnú skladbu ani bežný aplikačný postup montáže zateplovacieho systému. Nízka hrúbka StoCleyer B (4 až 8 mm) navyše prináša nové konštrukčné možnosti a napríklad kombinácia s vonkajšou omietkou alebo trojrozmernými fasádnyimi prvkami StoDeco je možná bez nutnosti použitia zložitých detailov. Ani dilatačné škáry, kompenzujúce tepelné vplyvy pôsobiace na fasádu, nie sú pri použití StoCleyer B na rozdiel od bežných tehlových obkladov potrebné. Výsledkom je tak moderná a autenticky vyzerajúca fasáda, ktorá bude elegantne dozrievať s jej vekom.

Lepenie StoCleyer B



Lepenie a škárovanie je spojené do jedného aplikačného kroku: s lepiacou hmotou, použitou pri lepení StoCleyer B, jednoducho vyškárujete samotný obklad.

Výhody StoCleyer B



Jednoduchá aplikácia

- Štandardná aplikácia zateplovacieho systému
- Žiadne dilatačné škáry



Rýchlosť

- Žiadna technologická prestávka medzi lepením obkladu a škárovaním
- StoCleyer B sa dajú jednoducho formátovať priamo na stavbe pomocou bežného orezávacieho noža



Perfektné výsledky

- Ručne vyrobený, prefabrikovaný povrch
- Tradičný tehlový dizajn fasády



EWIS RSC

Volný výber systému

- Možno použiť na všetky systémy StoTherm a StoVentec R


Obkladové pásiky StoCleyer B prinášajú nie len pôsobivý dizajn, ale aj výraznú finančnú a časovú úsporu pri aplikácii fasády s autentickým tehlovým vzhľadom. Na rozdiel od bežných tehlových obkladov nie je potrebné robiť medzi lepením a škárovaním obkladu takmer žiadne technologické prestávky. Navyše bežný orezávací nôž je všetko, čo potrebujete na rezanie obkladových pásikov StoCleyer B priamo na stavbe.

StoCleyer B ako súčasť systémového riešenia

Kontaktné zatepľovacie systémy StoTherm

Naše osvedčené kontaktné zatepľovacie systémy StoTherm kombinujú izolačné materiály s organickou alebo minerálnou základnou vrstvou, vďaka čomu dokážete flexibilne reagovať na rôznorodé požiadavky vašich projektov bez toho, aby ste sa museli vzdať istoty testovaných a certifikovaných riešení.

- StoCleyer B je kompatibilný s celoplošným použitím na všetkých fasádnych systémoch StoTherm
- Hrúbka materiálu je ideálna na kombináciu so systémom kreatívnych fasádnych omietok StoSignature či plastických fasádnych prvkov StoDeco

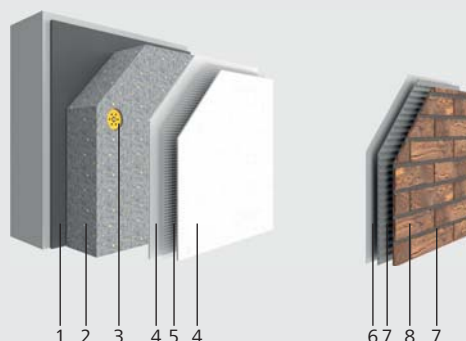

Izolačná vrstva

- 1 — Lepenie
- 2 — Izolant
- 3 — Kotvenie

Výstužná vrstva

- 4 — Základná vrstva
- 5 — Výstužná sieťovina


Povrchová úprava

- 6 — Medzivrstva (voliteľná)
- 7 — Lepenie a škárovanie
- 8 — Obklad StoCleyer B

Predsadený prevetrávaný fasádny systém StoVentec

Systém StoVentec kombinuje fyzikálne výhody prevetrávaného fasádneho systému s prakticky neobmedzenými možnosťami farebných odtieňov, textúr či povrchových úprav.

- StoCleyer B možno použiť na tvorbu modernej fasády s tehlovými pásikmi na predsadenom prevetrávanom fasádnom systéme
- Vysoko flexibilný materiál umožňuje vytvárať zakrivené plochy

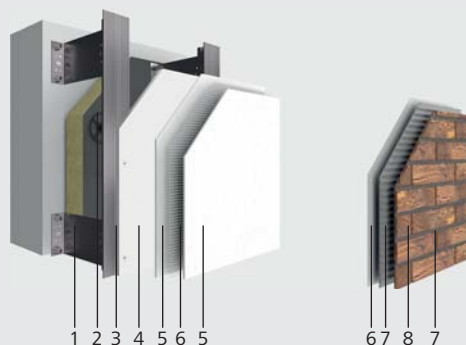

Izolačná vrstva

- 1 — Izolant: minerálna vlna s podkladovou netkanou textúrou
- 2 — Upevnenie pomocou fasádnych upevňovacích prvkov

Nosná vrstva

- 3 — Podkonštrukcia (nástené konzoly a T-profily)
- 4 — Nosná doska, upevnenie skrutkami

Výstužná vrstva

- 5 — Základná vrstva
- 6 — Výstuž




Povrchová úprava

- 7 — Medzivrstva (voliteľná)
- 8 — Lepenie a škárovanie
- 9 — Obklad StoCleyer B



Dostupné formáty, farby škár a možnosti väzby

Prehľad dostupných formátov

Formát bežnej tehly		Waal formát (EU)	Normálny formát	Úzky formát	Dlhý formát
	Originál	210 × 100 × 48 76 kusov / m ²	240 × 115 × 71 48 kusov / m ²	240 × 115 × 52 64 kusov / m ²	490 × 115 × 52 32 kusov / m ²
	Bežný obkladový pásik	210 × 48 76 kusov / m ²	240 × 71 48 kusov / m ²	240 × 52 64 kusov / m ²	490 × 52 32 kusov / m ²
	Rohový pásik	210 / 100 × 48 17 kusov / m	240 / 115 × 71 12 kusov / m	240 / 115 × 52 16 kusov / m	–
	Nadokenný pásik	210 × 100 / 48 4,5 kusov / m	240 × 115 / 71 4 kusy / m	240 × 115 / 52 4 kusy / m	–

Všetky rozmery v mm.

Informácie o bežných tehľách sú len informatívne.


Orientačná spotreba pri škáre 12 mm.

Lepiaca a škárovacia malta

Štandardný sortiment Sto-Klebe- und Fugenmörtel




- 1) White 2056 A (biela)
- 2) Light grey 2059 A (svetlo sivá)
- 3) Cement grey 2058 A (cementovo sivá)
- 4) Grey 2060 A (sivá)
- 5) Graphite 2061 A (grafitovo sivá)
- 6) Anthracite 2057 A (antracitovo sivá)
- 7) Brown 2064 A (hnedá)
- 8) Brown grey 2063 A (hnedo sivá)
- 9) Sand yellow 2062 A (pieskovo žltá)

Ostatné farebné odtiene na vyžiadanie

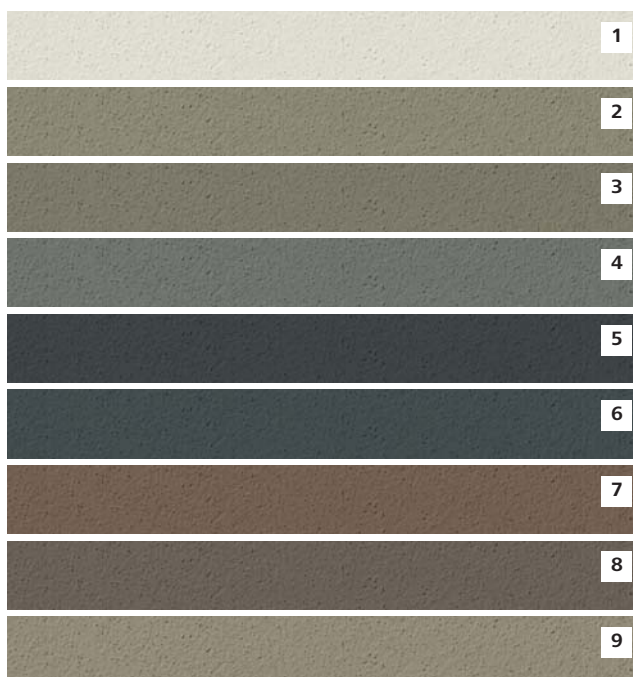

Pásiky StoCleyer B sú dostupné v rôznych formátoch, vďaka čomu môžete spolu s kombináciou rôznych spôsobov uloženia obkladov na fasáde dosiahnuť nespočetné kreatívne kombinácie, ktoré dokážu vyjadriť individuálny charakter každej stavby. Väčšina formátov je taktiež dostupná ako rohovníky či ako obklady pre nadpražia okien.

Príklady uloženia pásikov v nadpraží okien

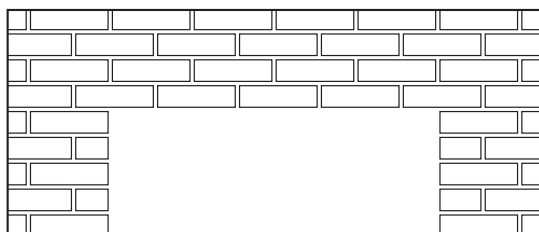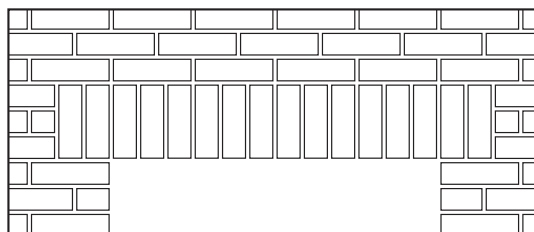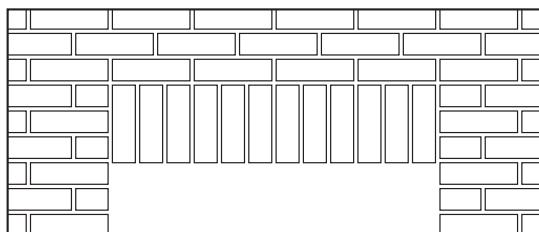


Príklady uloženie pásikov v ploche (väzba)

Waal formát (EU)

210 × 48 mm


škára 12 mm

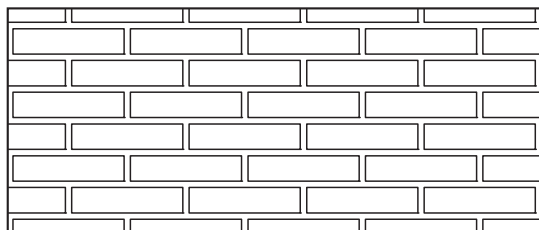

Normálny formát

240 × 71 mm


škára 12 mm

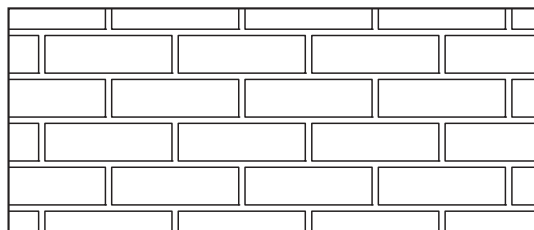

Úzky formát

240 × 52 mm


škára 12 mm

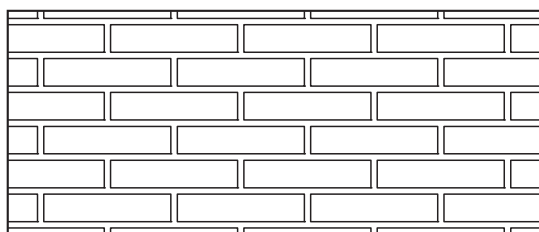

Dlhý formát

490 × 52 mm

škára 12 mm

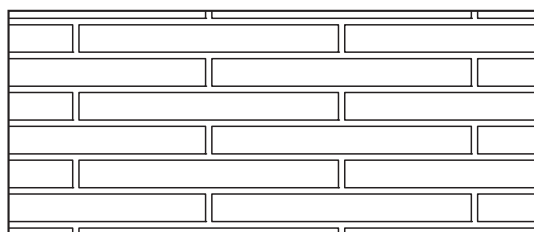

Úplne nová kolekcia obkladových pásikov StoCleyer B

StoCleyer B Grey 01



StoCleyer B Grey 05



StoCleyer B Beige 01



StoCleyer B Grey 02



StoCleyer B Grey 06



StoCleyer B Beige 02



StoCleyer B Grey 03



StoCleyer B Grey 07



StoCleyer B Beige 03



StoCleyer B Grey 04



StoCleyer B Grey 08



StoCleyer B Beige 04




V novej kolekcii obkladových pásikov StoCleyer B sme pre Vás pripravili výber tých najžiadanejších štruktúr a farebných odtieňov pre ekonomicky výhodnejšie a aplikačne jednoduchšie dosiahnutie autentického tehlového vzhľadu fasády. S novou kolekciou tak pokryjete všetky svoje projekty bez ohľadu na to, či pracujete na novej fasáde rekonštruovaného rodinného domu, novostavbe administratívnej budovy v centre alebo chcete imitovať pôvodné tehlové murivo starej továrne znovu rozkvitajúceho brownfieldu.


StoCleyer B Beige 05



StoCleyer B Red 01

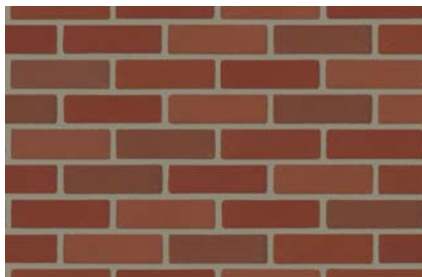


StoCleyer B Red 05

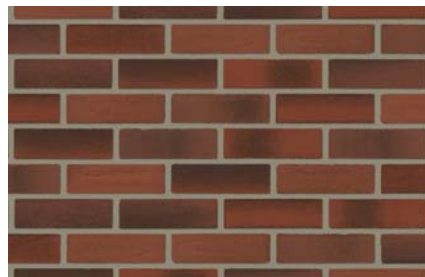


StoCleyer B Beige 06



StoCleyer B Red 02

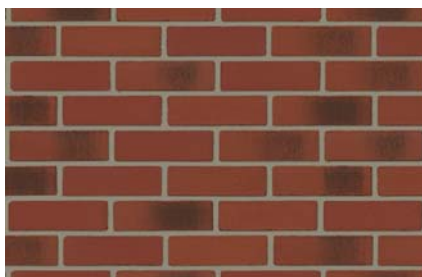

StoCleyer B Red 06

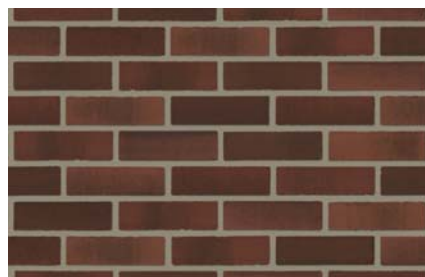

StoCleyer B Beige 07



StoCleyer B Red 03




StoCleyer B Red 07



StoCleyer B Beige 08



StoCleyer B Red 04

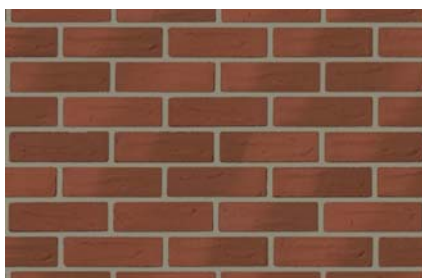

StoCleyer B Red 08





StoCleyer B Grey 01

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch
a ich rozmeroch nájdete na strane 6.

Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

56

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:


StoVentec R

Hrany:

Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2060A

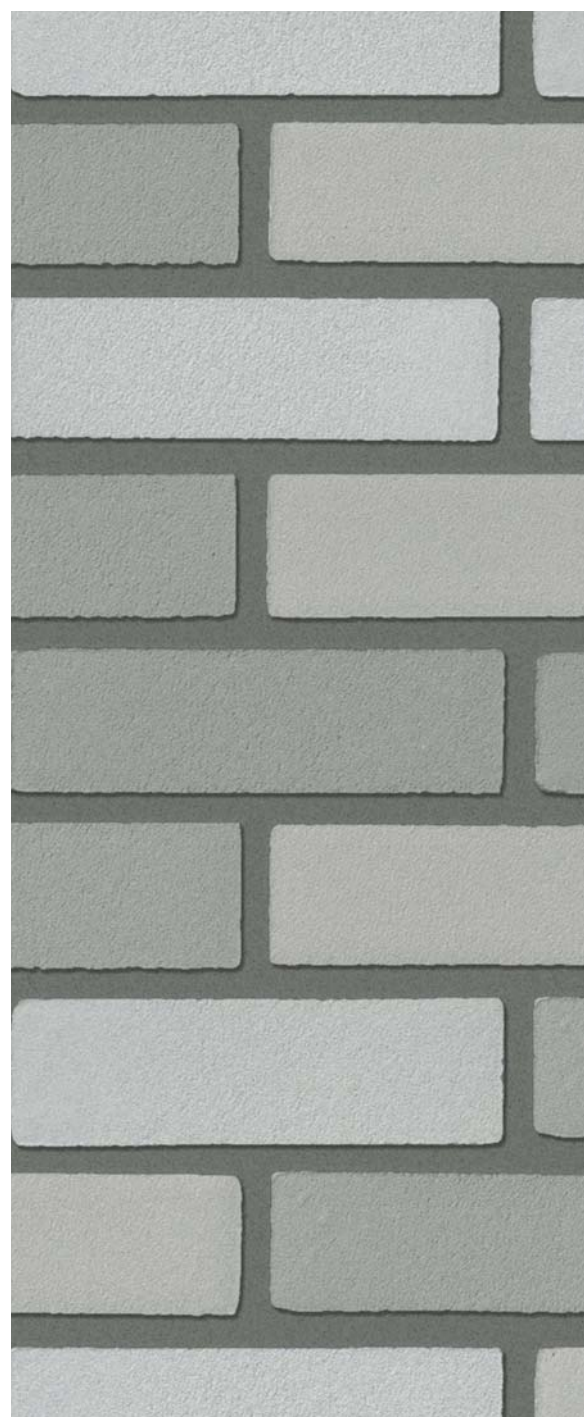





StoCleyer B Grey 02

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6. Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

66

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Nepravidelné, ručne tvarované

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2060A





StoCleyer B Grey 03

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6.
Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

68

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Nepravidelné, ručne tvarované

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2060A





StoCleyer B Grey 04

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6.
Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

57

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Nepravidelné, ručne tvarované

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2060A





StoCleyer B Grey 05

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6. Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

53

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Nepravidelné, ručne tvarované

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2060A





StoCleyer B Grey 06

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch
a ich rozmeroch nájdete na strane 6.

Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

51

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:


StoVentec R

Hrany:

Nepravidelné, ručne tvarované

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2060A

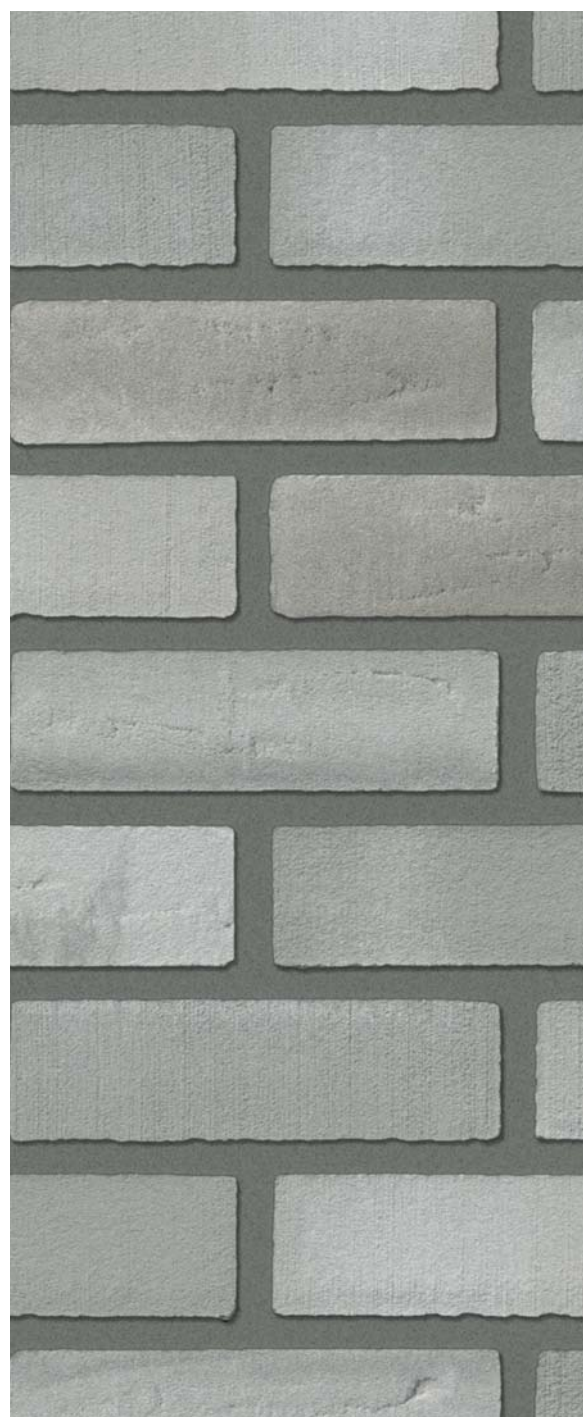



StoCleyer B Grey 07

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6.
Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

41

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Nepravidelné, ručne tvarované

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2060A





StoCleyer B Grey 08

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6.
Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

28

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:


StoVentec R

Hrany:

Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2060A

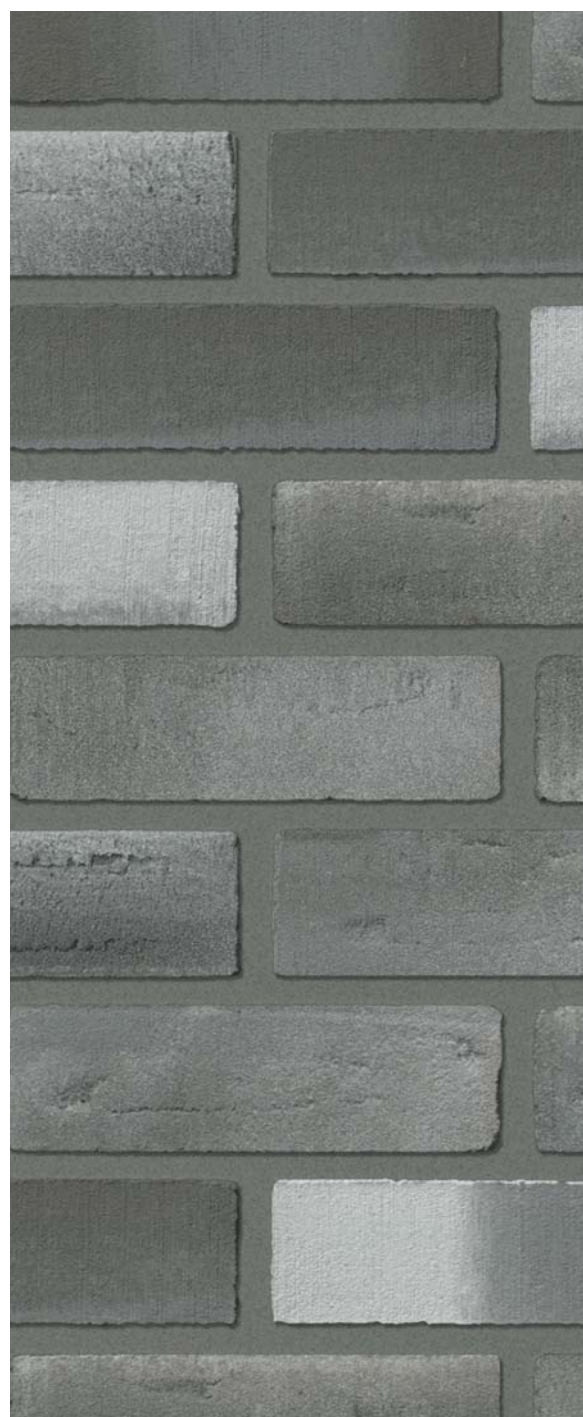



StoCleyer B Beige 01

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch
a ich rozmeroch nájdete na strane 6.

Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

58

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2058A





StoCleyer B Beige 02

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6.
Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

53

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2058A





StoCleyer B Beige 03

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch

a ich rozmeroch nájdete na strane 6.

Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

70

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2058A





StoCleyer B Beige 04

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch
a ich rozmeroch nájdete na strane 6.

Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

52

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2058A





StoCleyer B Beige 05

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch
a ich rozmeroch nájdete na strane 6.

Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

40

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2058A





StoCleyer B Beige 06

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch

a ich rozmeroch nájdete na strane 6.

Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

40

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2058A





StoCleyer B Beige 07

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch
a ich rozmeroch nájdete na strane 6.

Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

74

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2060A





StoCleyer B Beige 08

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch
a ich rozmeroch nájdete na strane 6.

Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

36

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2060A





StoCleyer B Red 01

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6. Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

12

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2059A

* Použitie v systéme je možné len s predchádzajúcim súhlasom technického oddelenia spoločnosti Sto.



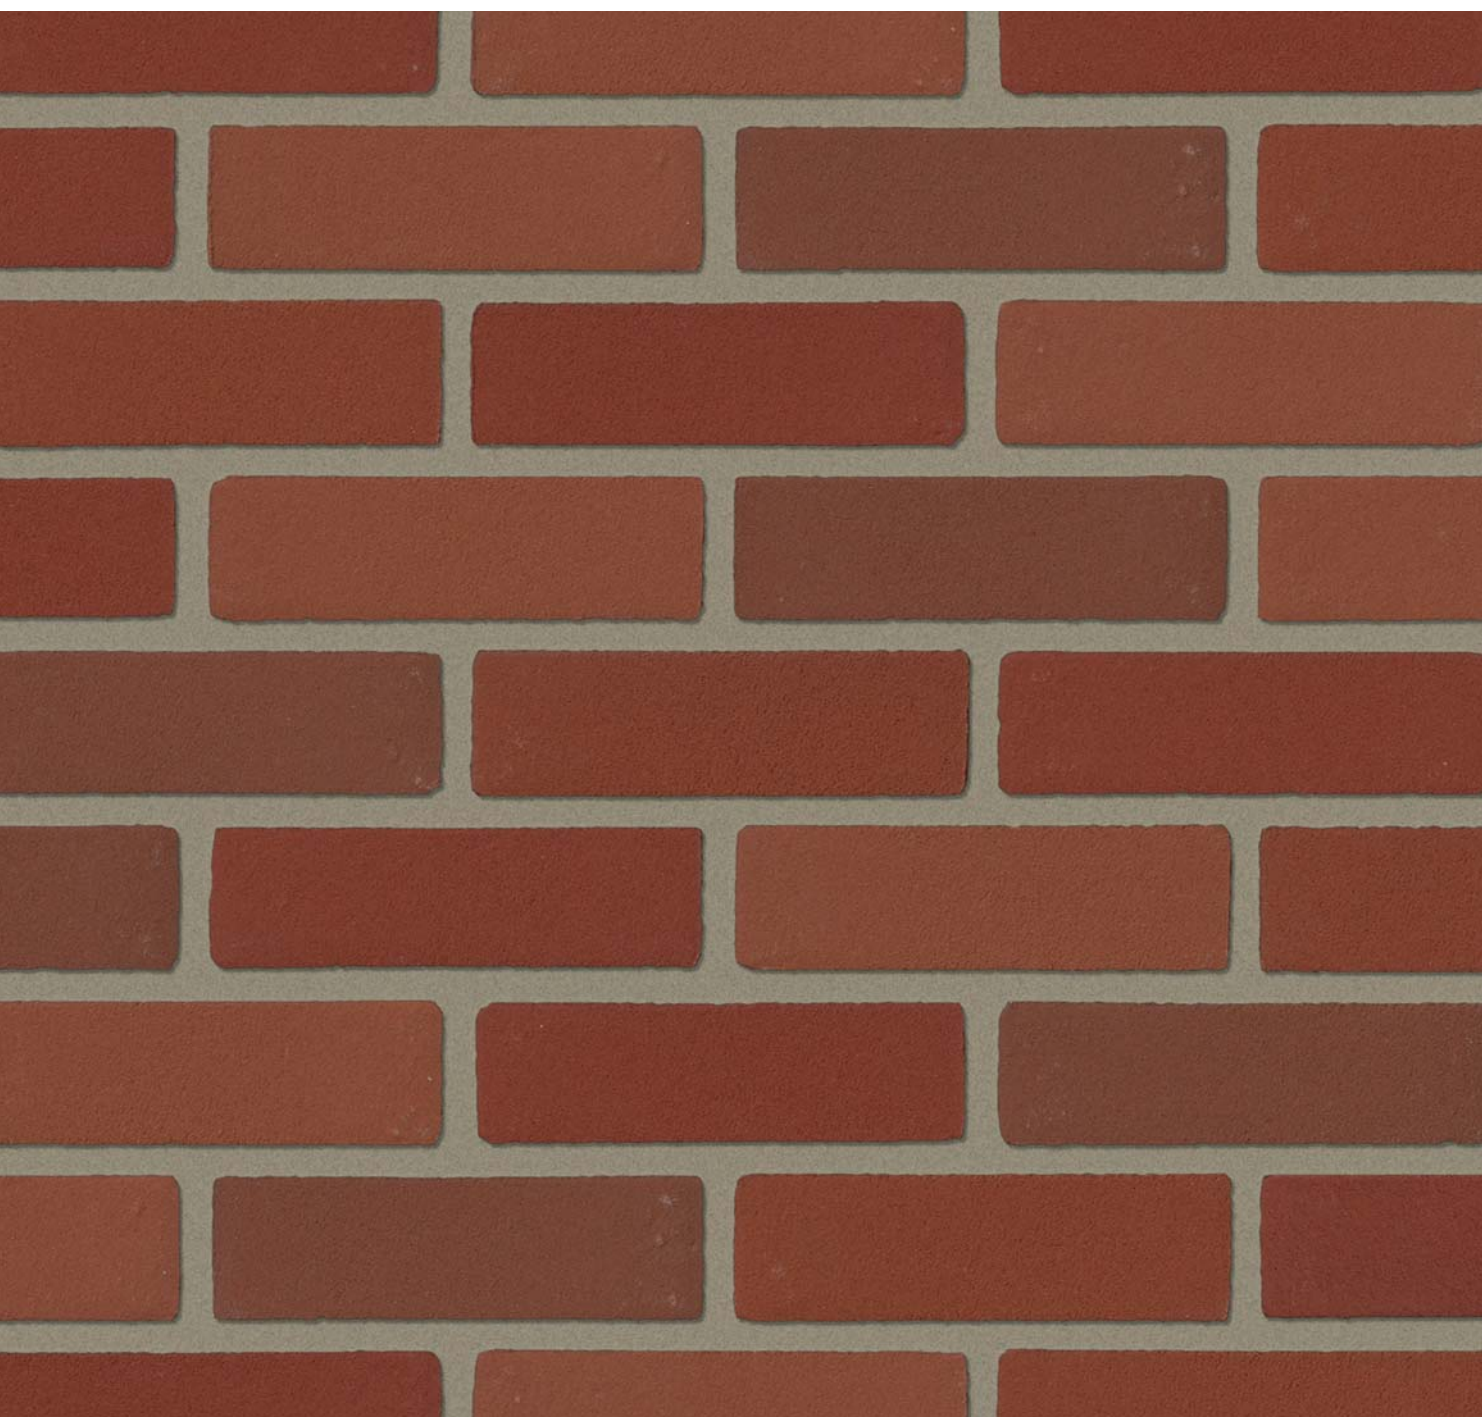

StoCleyer B Red 02

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6.
Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

12

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2059A

* Použitie v systéme je možné len s predchádzajúcim súhlasom technického oddelenia spoločnosti Sto.



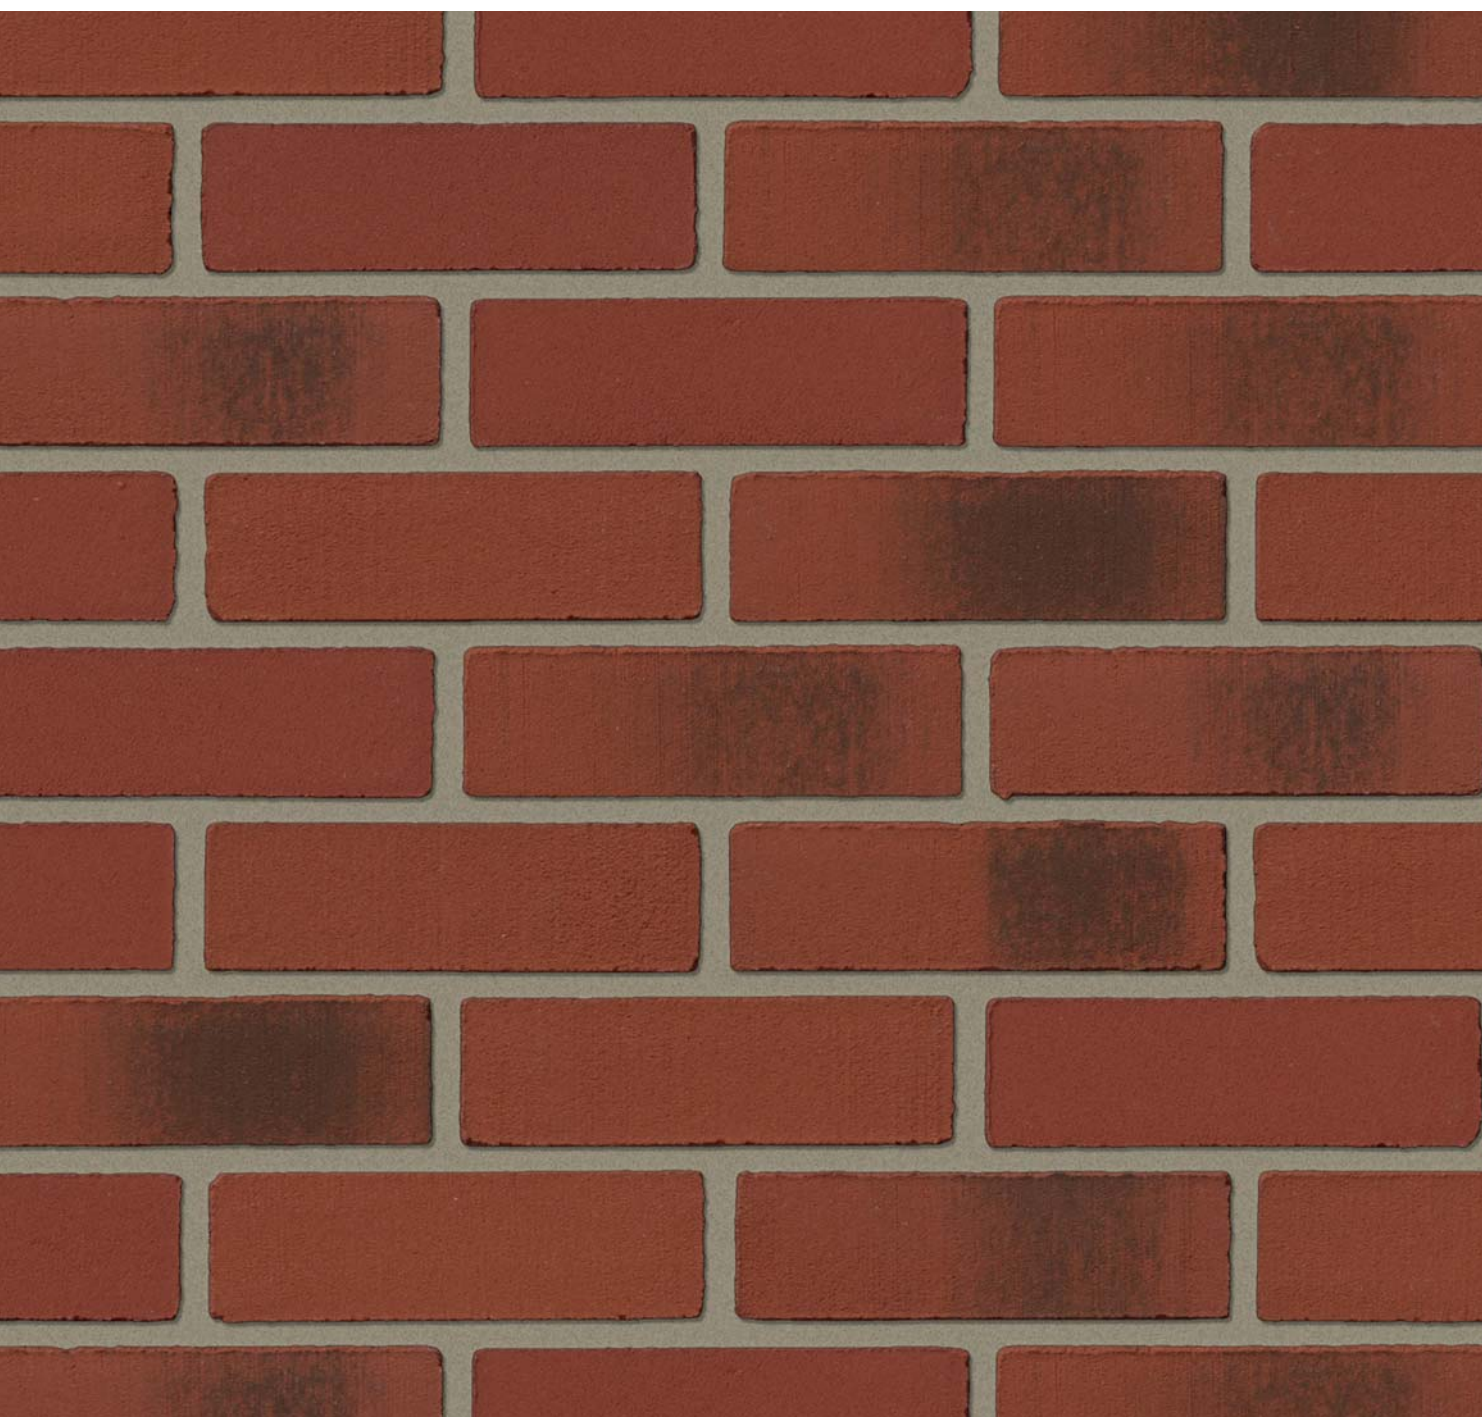

StoCleyer B Red 03

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6. Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

15

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2059A

* Použitie v systéme je možné len s predchádzajúcim súhlasom technického oddelenia spoločnosti Sto.



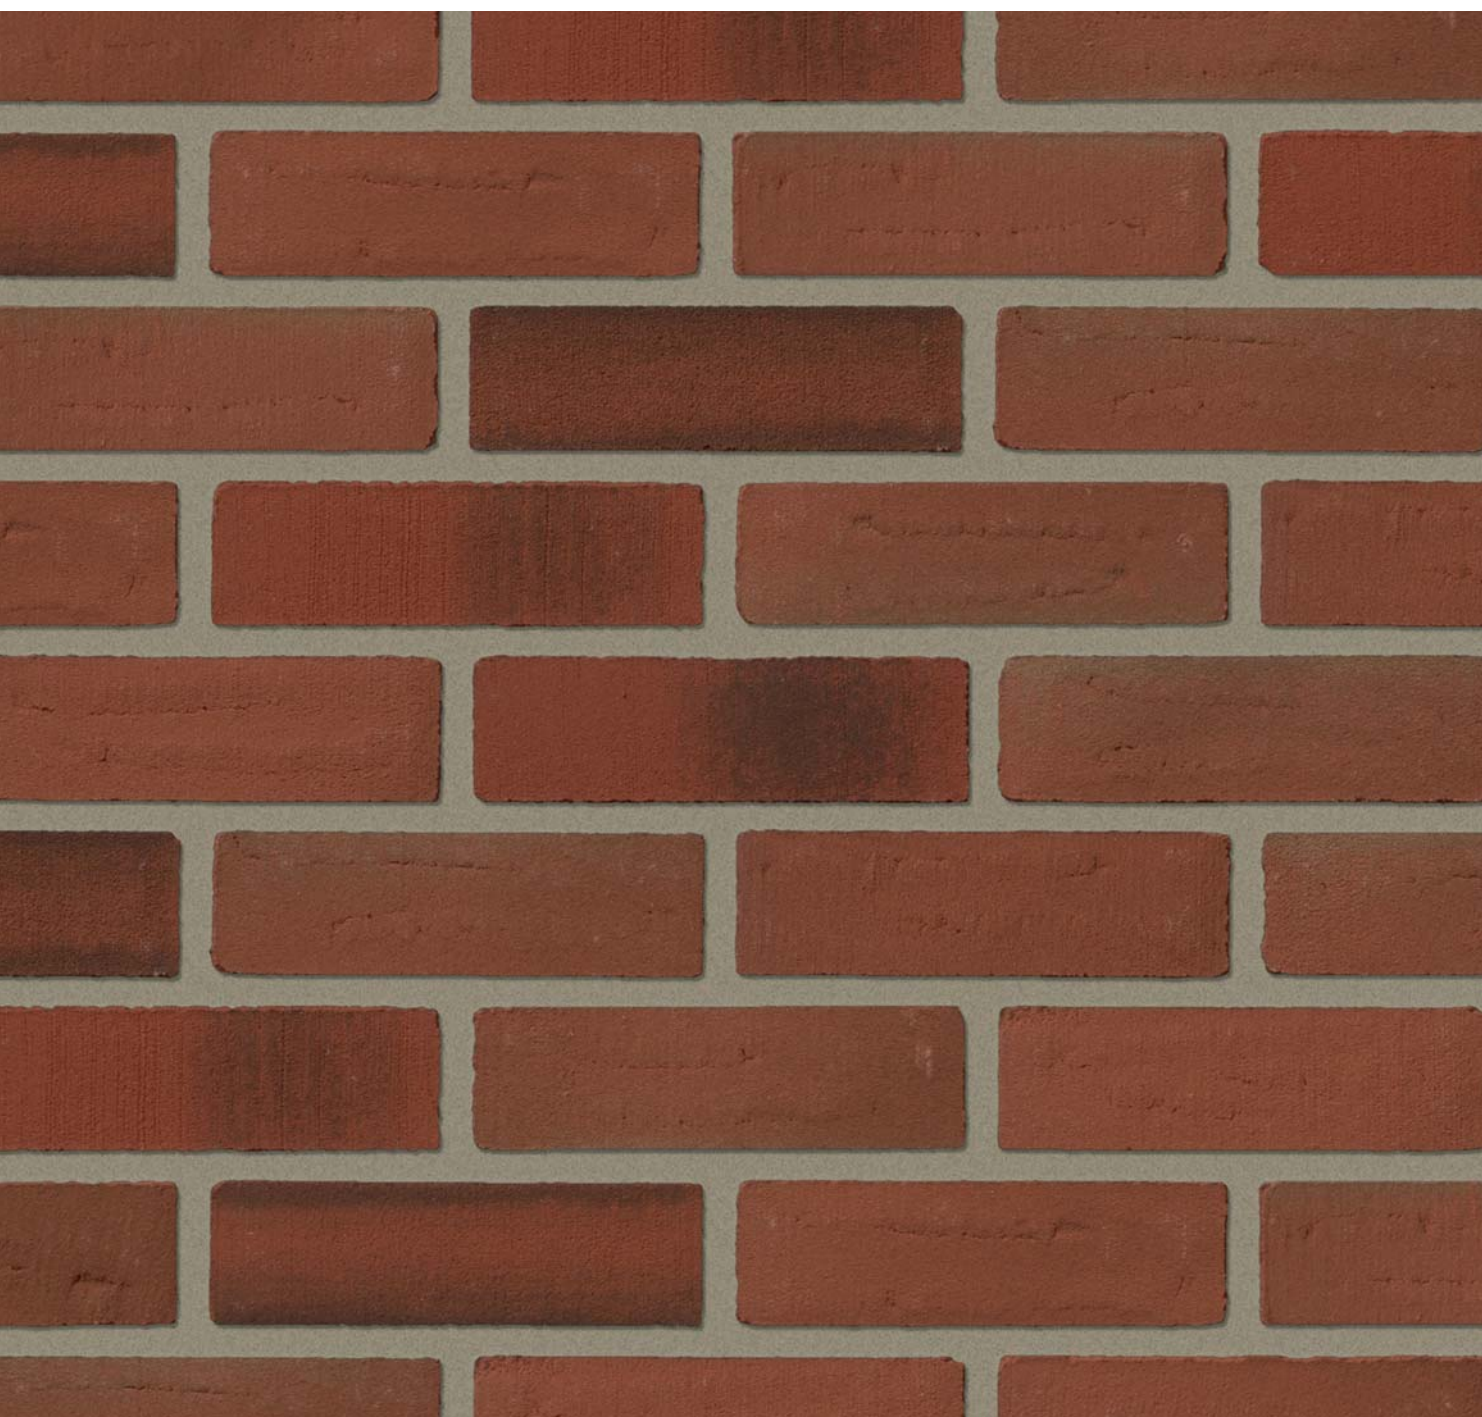

StoCleyer B Red 04

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6.
Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

15

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2059A

* Použitie v systéme je možné len s predchádzajúcim súhlasom technického oddelenia spoločnosti Sto.



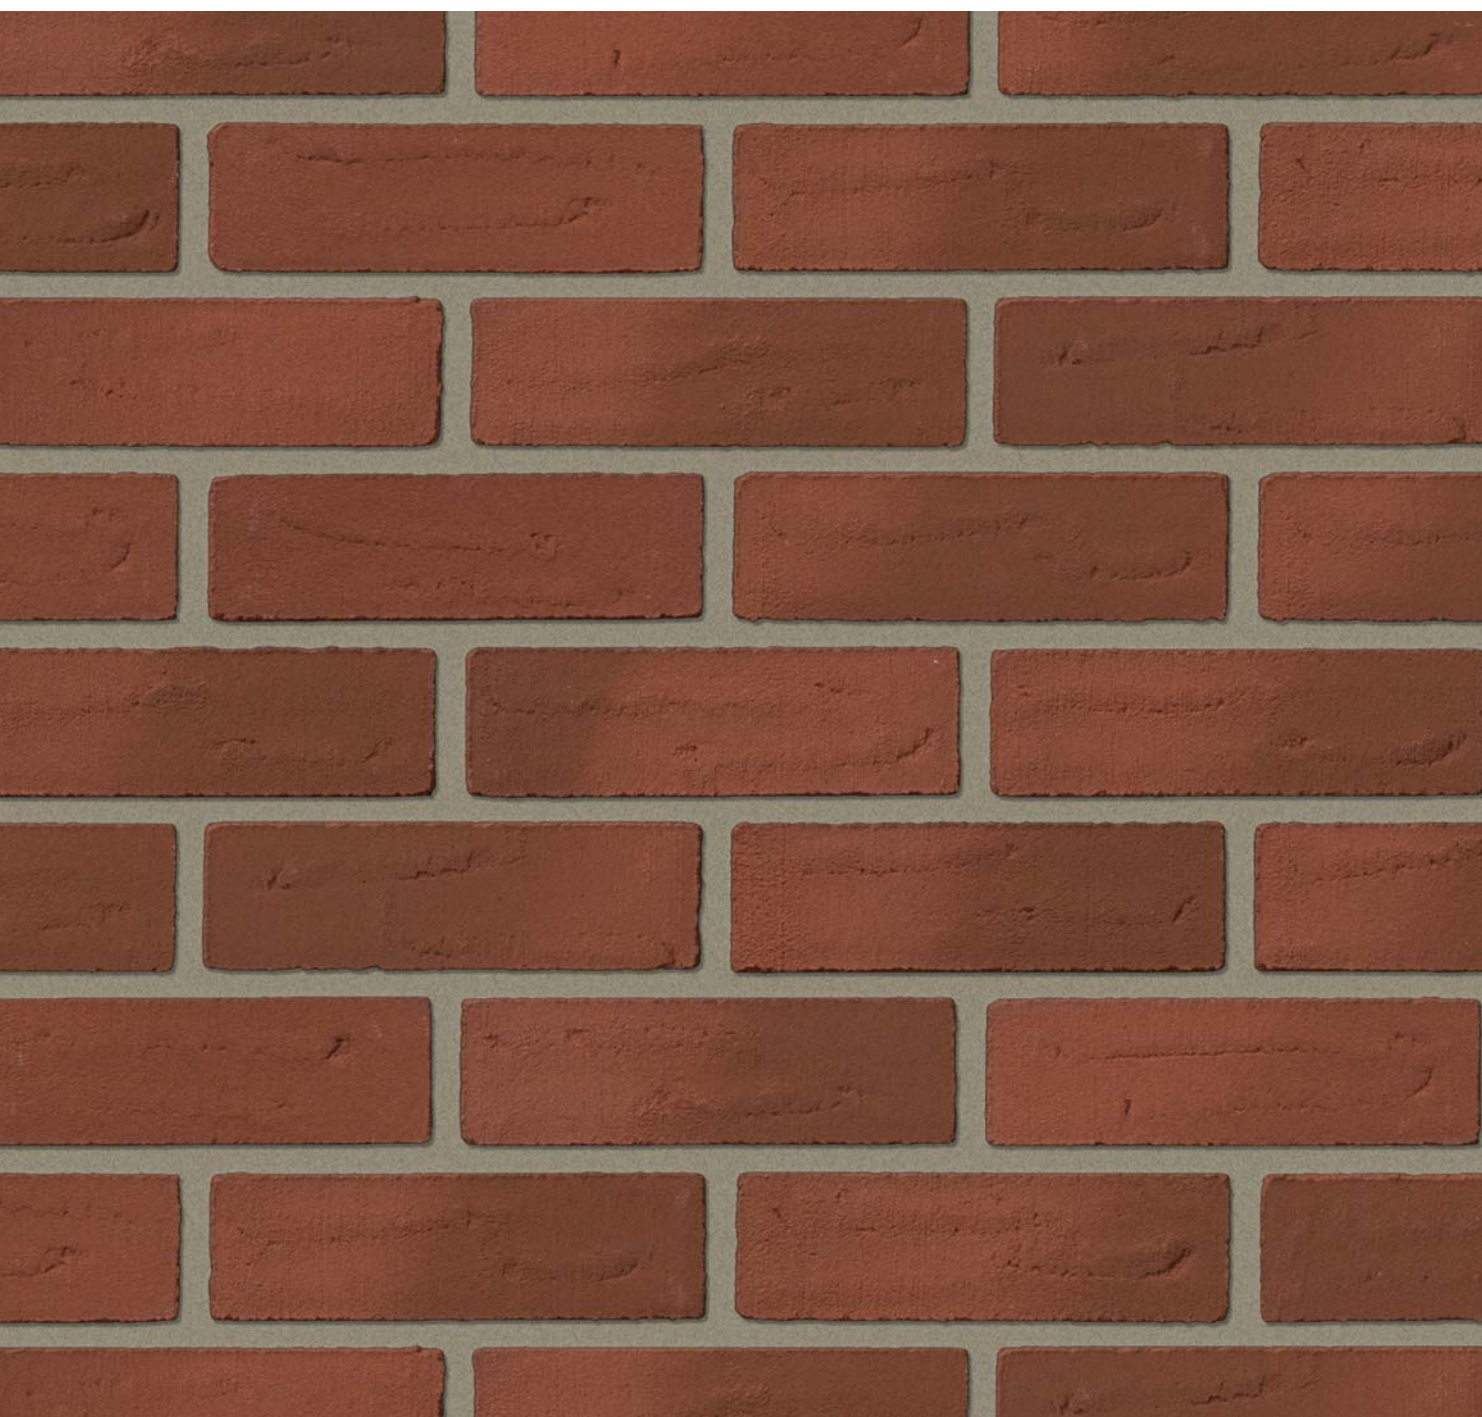

StoCleyer B Red 05

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6. Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

13

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2059A

* Použitie v systéme je možné len s predchádzajúcim súhlasom technického oddelenia spoločnosti Sto.



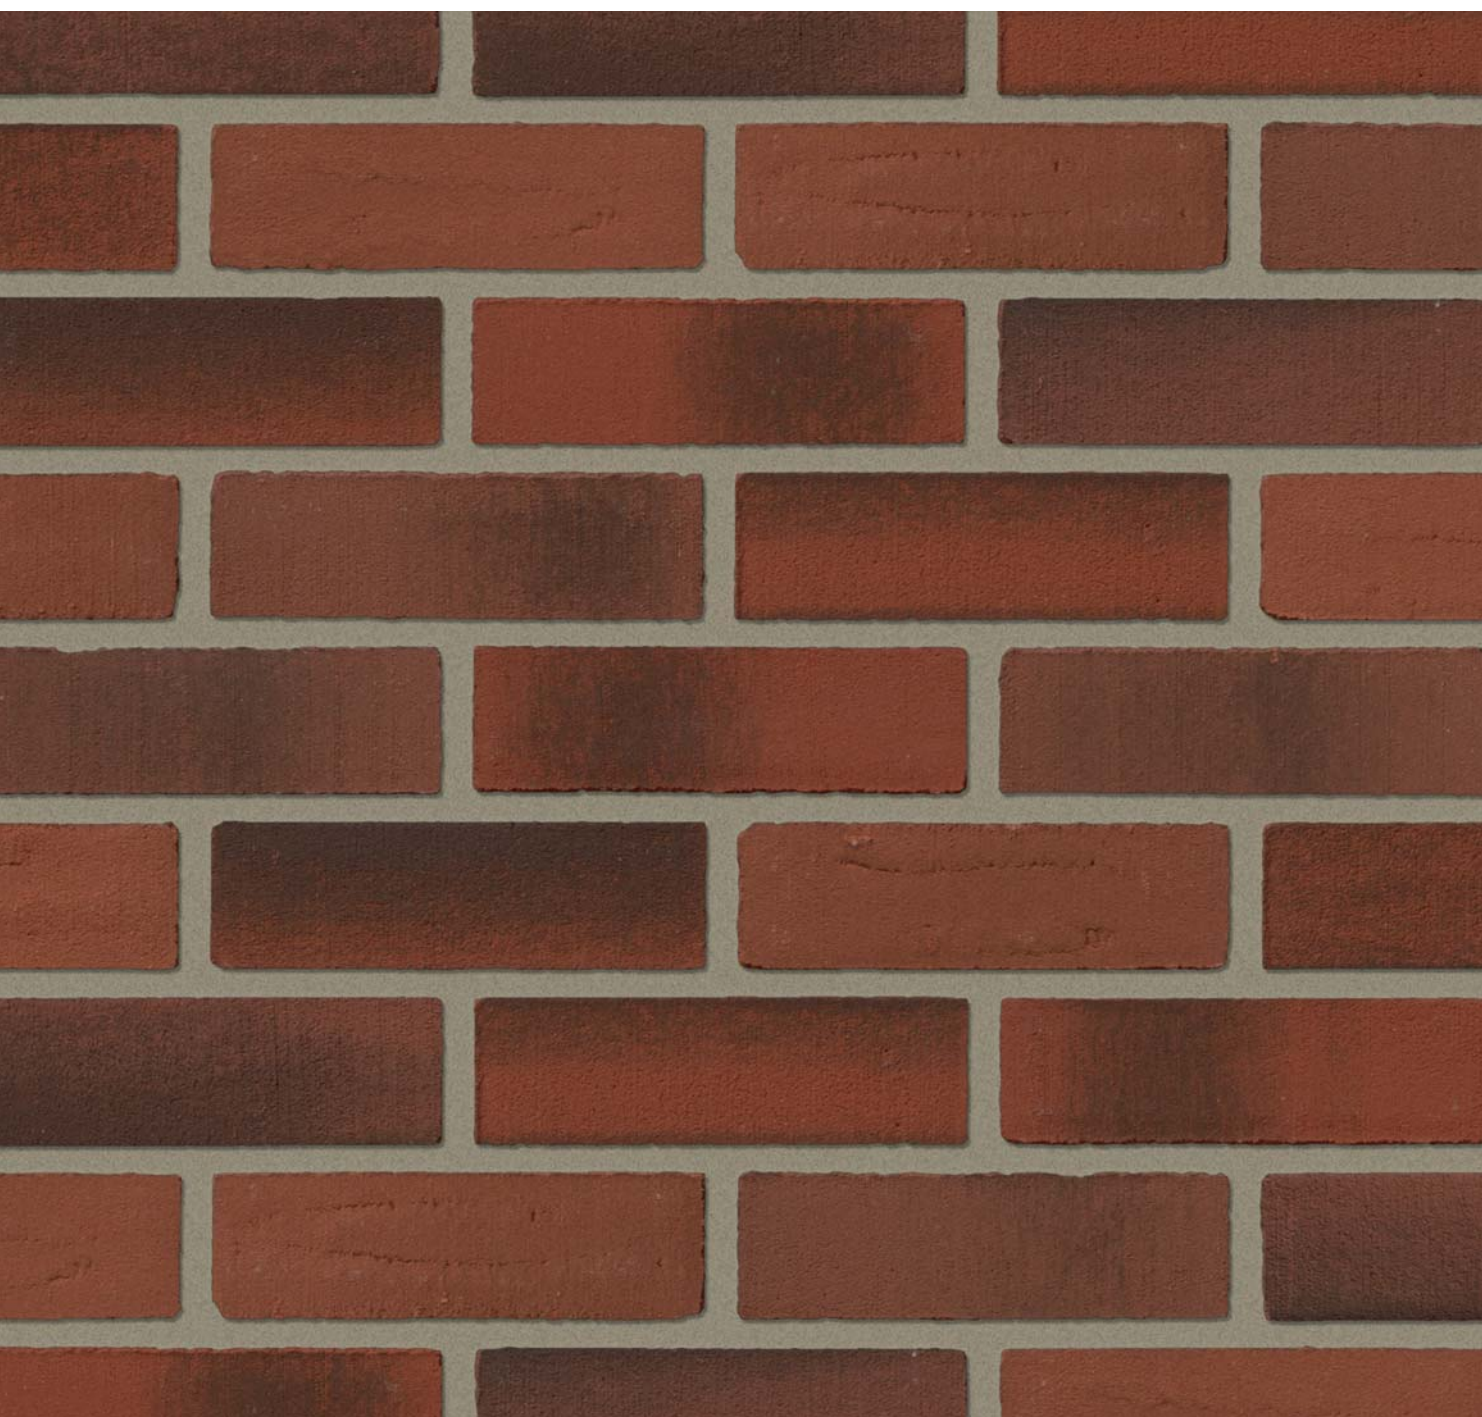

StoCleyer B Red 06

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6. Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

10

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2059A

* Použitie v systéme je možné len s predchádzajúcim súhlasom technického oddelenia spoločnosti Sto.



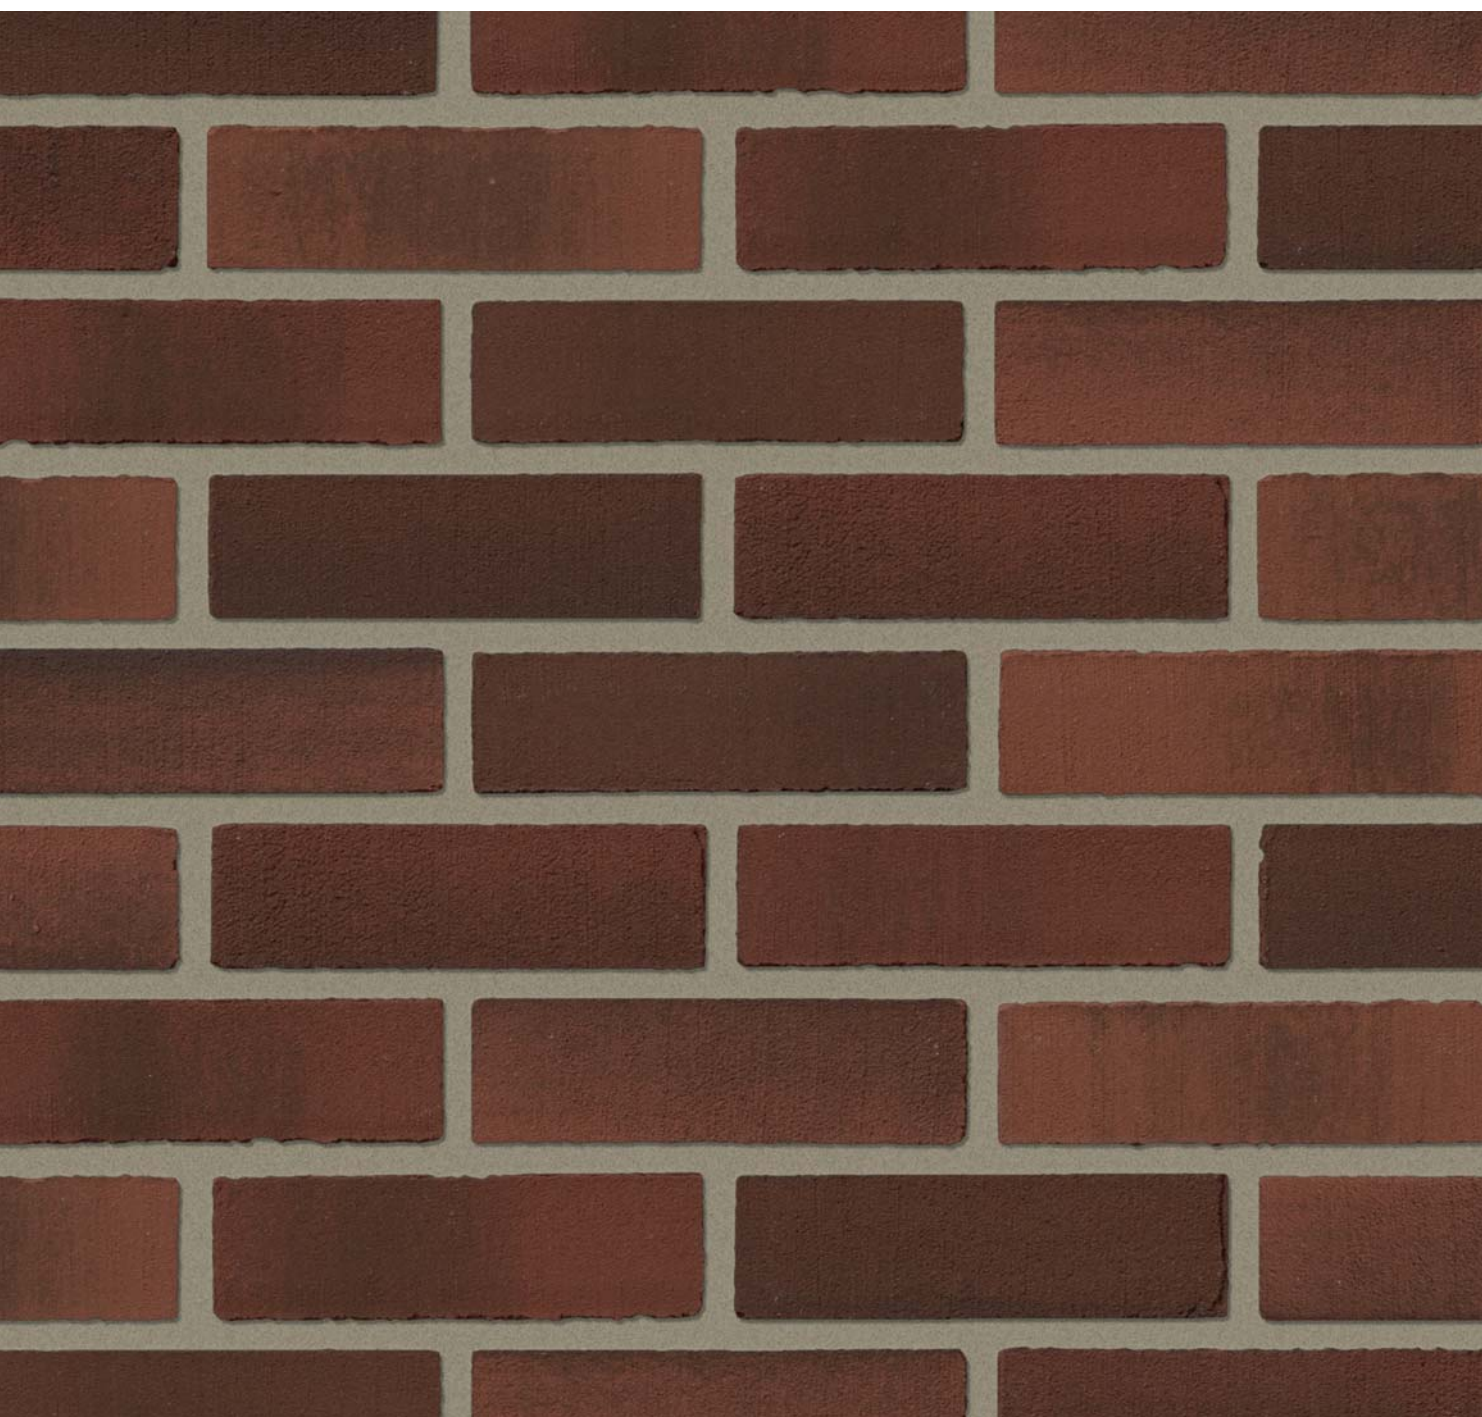

StoCleyer B Red 07

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6.
Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

10

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2058A

* Použitie v systéme je možné len s predchádzajúcim súhlasom technického oddelenia spoločnosti Sto.



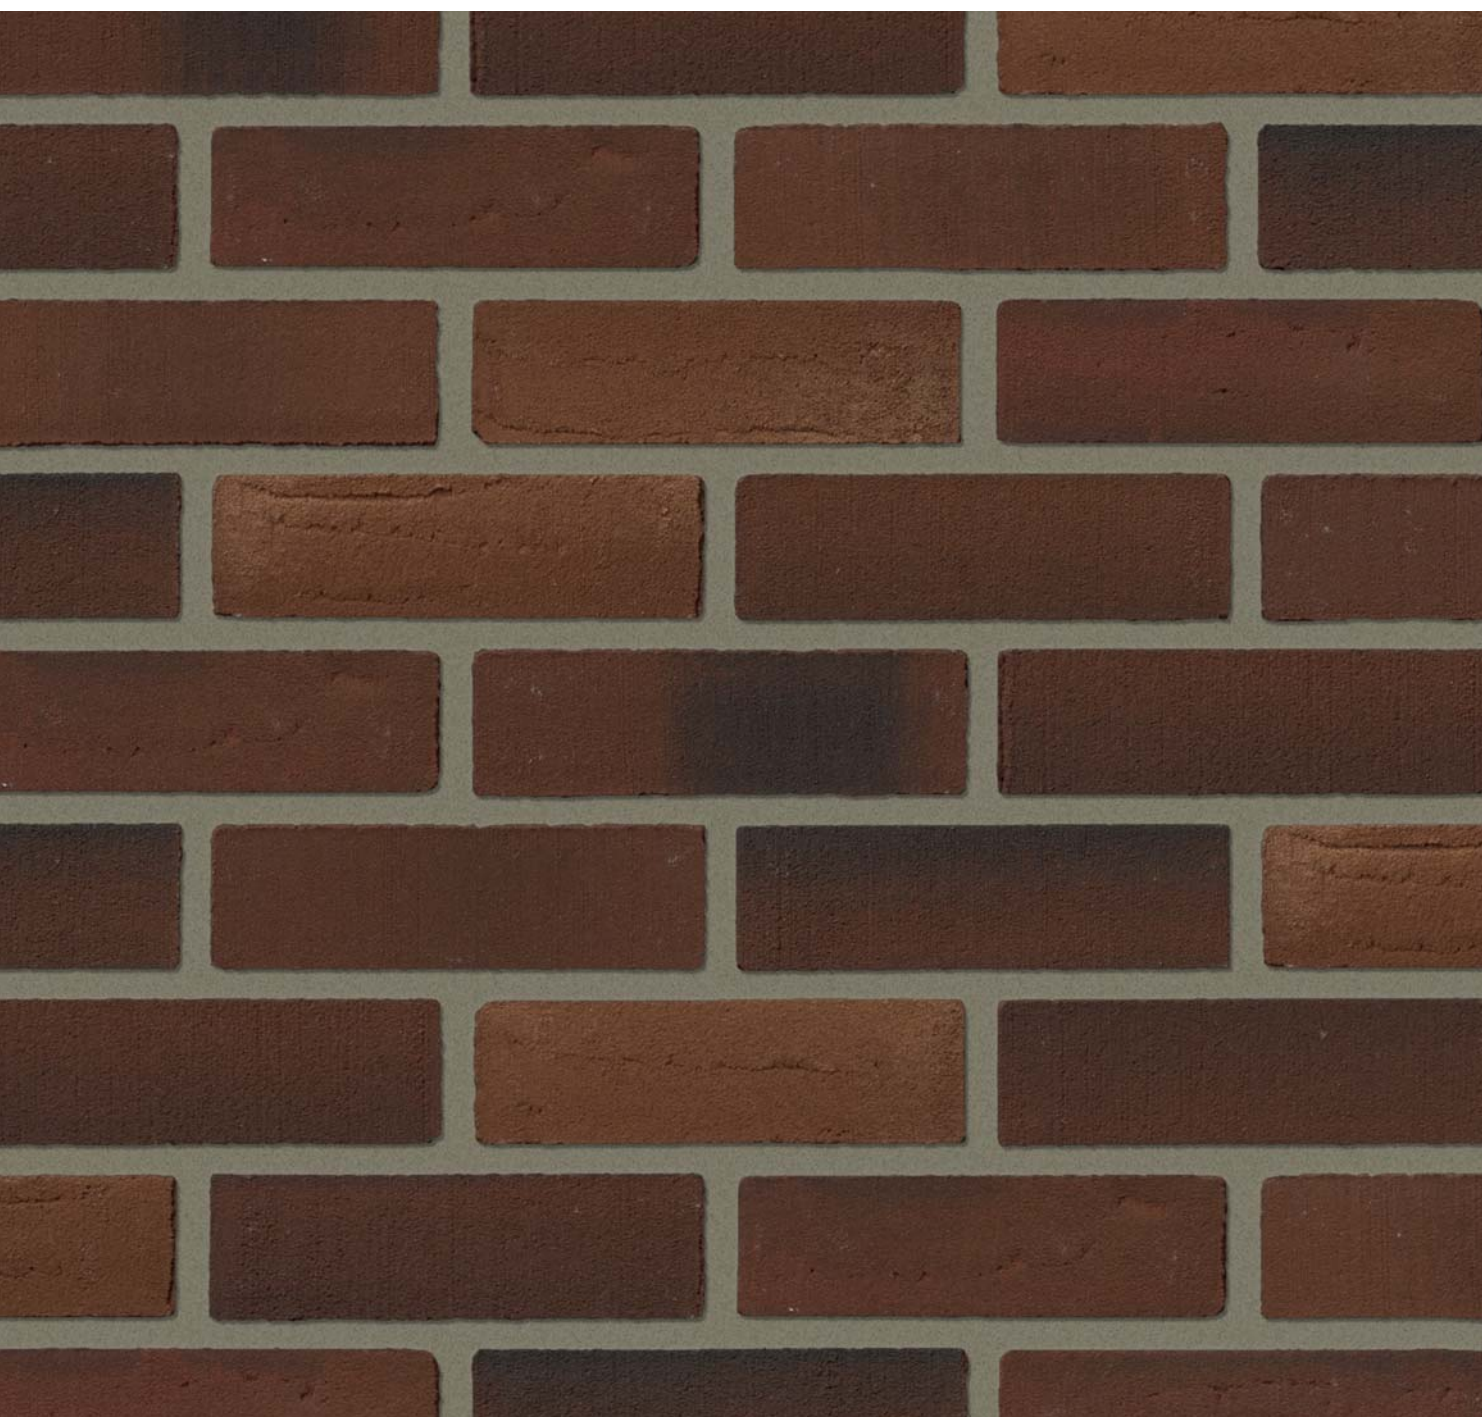



StoCleyer B Red 08

Detailný pohľad

(pozorovacia vzdialenosť cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normálny formát)

240 × 52 mm (úzky formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlhý formát)

Presné informácie o dostupných formátoch a ich rozmeroch nájdete na strane 6. Na obrázku je znázornený formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti svetla:

10

Schválené kontaktné zatepľovacie systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Schválené systémy pre predsadené prevetrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Väčšinou rovné

Farebný odtieň škárovacej hmoty:

2061A

* Použitie v systéme je možné len s predchádzajúcim súhlasom technického oddelenia spoločnosti Sto.



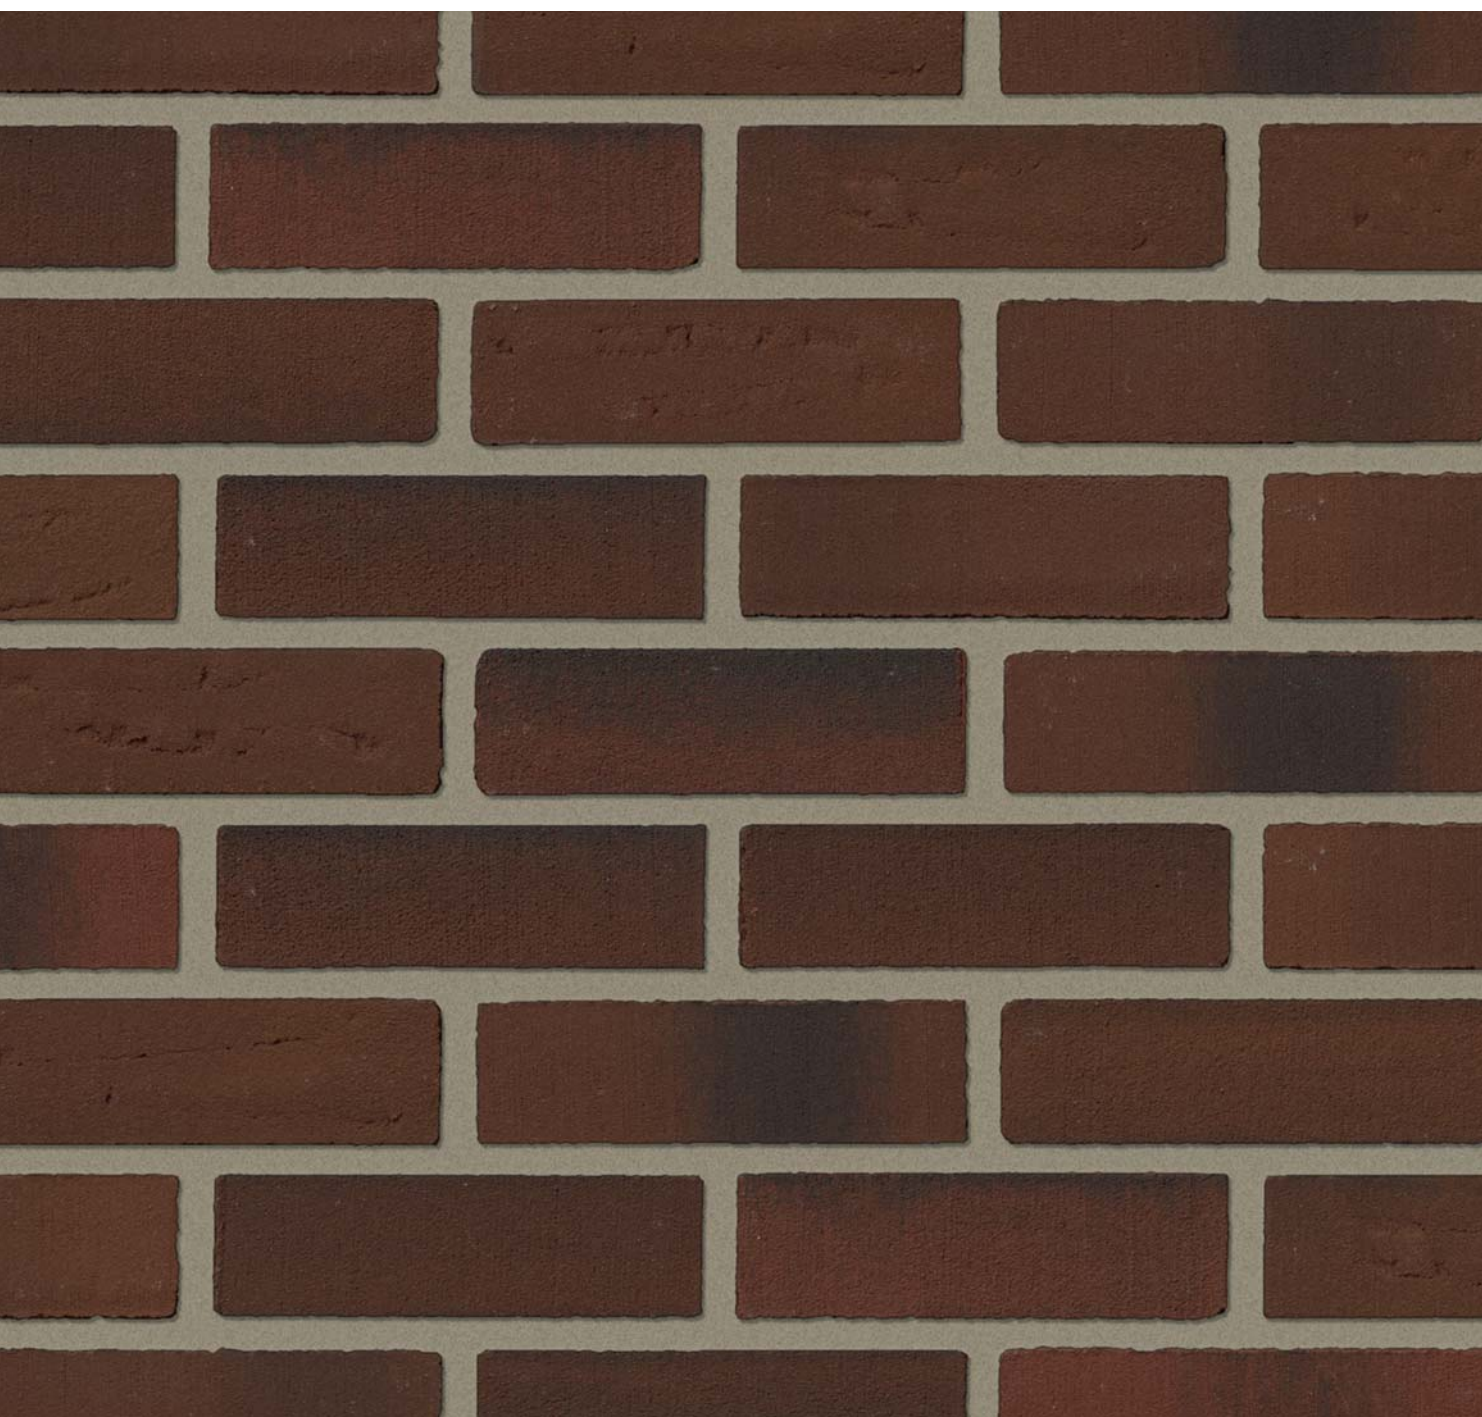

Sto Slovensko, s.r.o.

Pribylinská 2
SK-831 04 Bratislava 3
Tel.: +421 2 4464 8142
Fax: +421 2 4445 3075
www.sto.sk

Predajné centrum Bratislava

Pribylinská 2
SK-831 04 Bratislava 3
Tel.: +421 2 4464 8142
objednavky.sk@sto.com

Predajné centrum Košice

Južná trieda 78
040 01 Košice
Tel.: +421 902 909 303
objednavky.sk@sto.com