


Technologický návod č. 02-002, 02-014

Kat. č.: 61081-001, 61070-001

BETADEKOR® SAF/SAD

Colný kód: 32149000

BETADEKOR® SAF/SAD je vodou riediteľná silikónová tenkovrstvá rustikálna omietka.

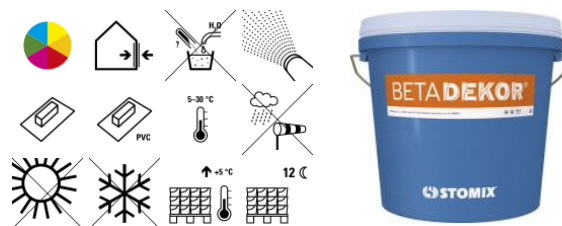

CHARAKTERISTIKA

Použitie	Slúži pre konečnú povrchovú úpravu fasád a stien v exteriéri a interiéri, sadrokartónových dosiek a pre konečnú povrchovú úpravu základných vrstiev vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ďalej len ETICS) radu STX.THERM®.
Vlastnosti	Vytvrdnutá vrstva je trvalo pružná. Hmota obsahuje prísady obmedzujúce výskyt rias, húb a plesní. Vytvorený povrch umožňuje umývanie znečistených miest prúdom vody, popřípade vody s prídavkom saponátu, má veľmi nízku zrnitosť s výrazným odperlovacím efektom a poskytuje vysokú stupeň trvalej odolnosti voči usadzovaniu prachu.
Vzhľad	SAF - Roztieraná štruktúra, SAD - Ryhovaná štruktúra
Špecifikácie	Použitý biocídny prípravok je vyrábaný unikátnou patentovanou technológiou Advanced Micro Matrix Technology, ktorá spočíva vo fyzickom nadviazaní účinných látok na inertný polymér a následnom pomalom uvoľňovaní v závislosti na čase po dobu niekoľkých rokov, pre zabránenie a spomalenie rastu rias a húb (plesní). Pri zachovaní biocídnych účinkov účinných látok je minimalizovaný dopad na zdravie človeka a životné prostredie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kritérium	Norma / Predpis pre skúšku	Hodnota / Jednotka	Poznámky
Hustota	EN ISO 2811	1,7 - 2,0 g/cm ³	
Ekvivalentná difúzna hrúbka s _d	EN ISO 7783-2	0,19 m	V ₂ stredná pre zrnitosť 2 mm
Faktor difúzneho odporu vodných pár μ	EN ISO 7783-2	95	V ₂ stredná pre zrnitosť 2 mm
Súčiniteľ vodoodpudivosti w	EN 1062-3	< 0,1 kg/m ² .h ^{0.5}	W ₃ nízka pre zrnitosť 2 mm
Súdržnosť	EN 15824	> 0,3 MPa	
Reakcia na oheň	EN 15824	C	Pri spotrebe do 3,5 kg/m ²
Tepelná vodivosť	EN 1745	0,7 W/(m.K)	
Reakcia na oheň v systeme	EN 13501-1	A2-s1, d0	pre zabudovanie do vybraných ETICS STX.THERM®

Údaje charakteristických parametrov sú hodnotami priemernými. Vzhľadom k použitiu prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvádzané hodnoty v jednotlivých dodávkach zanedbateľne líšiť. Vhodnosť a spoľahlivosť výrobkov tým nie je narušená.

PODKLAD

Požiadavky	Podklad musí byť pevný a súdržný, očistený od prachu, mastných škvŕn a všetkých nečistôt, ktoré by mohli znížiť príľnavosť omietky k podkladu. Vhodné sú kvalitné, vyzreté (najmenej 28 dní) vápenocementové, cementové, polymércementové omietky a tmely, betón, bezškárové základné vrstvy ETICS radu STX.THERM® (vzreté minimálne však 48 hodín), sadrokartónové dosky a upravené povrchy drevotrieskových (len interiér), cementotrieskových a cementovkláňitých dosiek. Objemovo nestabilné podklady je potrebné najskôr ošetriť vrstvou zo stierkovej hmoty (ALFAFIX® S1, S11) a
-------------------	--

sklenenej sieťoviny. Podklady musia byť rovné s rovnomernou a prirodzenou štruktúrou povrchu, so zapravenými hranami. Tie podklady, pri ktorých je možné predpokladať nárast vlhkosti v zimnom období, musia byť mrazuvzdorné. Nepevné, nesúdržné a znečistené miesta podkladov musia byť mechanicky odstránené, vyspravené. Rovnako je potrebné odstrániť oškrabaním pôvodné vápenné alebo glejové nátery. Podklady s nevyhovujúcou rovnosťou musia byť opravené, vyrovnané, prípadne vyhladené. Neodporúča sa realizovať na podklady z vápenocementových omietok s prevažujúcim vápencovým alebo karbonátovým plnivom.

Požadovaná rovnosť – maximálna veľkosť zrna + 0,5 mm na 1 m dĺžky.

Príprava hmoty	Pred nanášaním konečnej povrchovej úpravy sa podklad ošetrí vodou riediteľným medzináterom HC-4 v zodpovedajúcom odtieni. Omietku je možné nanášať až po úplnom vyschnutí medzináteru v závislosti na klimatických podmienkach – minimálne 4 hodiny, pri teplotách nižších +10 °C a vysokej relatívnej vlhkosti až 24 hodín.
-----------------------	--

SPRACOVANIE

Klimatické podmienky pri nanášaní	Práce nie je možné vykonávať za dažďa, hmly, silného vetra ani na priamo oslnenej plochy. Rozmedzie pracovných teplôt je +5 °C až +30 °C (vzduch i podklad) a nenesená hmota musí byť zabezpečená proti mrazu a dažďu až do úplného vyschnutia.
Príprava materiálu	Hmota sa musí pred nanášaním premiešať rýchlo bežným miešadlom (nadstavec vŕtačky) alebo miešačkou s núteným miešaním. Hmota sa dodáva v pastovitej konzistencii a nevyžaduje žiadne úpravy. Konzistenciu je možné prípadne upraviť pridaním max. 2 % pitnej vody. Primiešanie iných prísad je zakázané.
Spotreba	(kg/m²) BETADEKOR® SAF trieda 15: cca 2,4 - 2,8; trieda 20: cca 2,8 - 3,6; trieda 30: cca 3,3 - 4,0 (kg/m²) BETADEKOR® SAD trieda 20: cca 2,5 - 2,8; trieda 25: cca 2,6 - 3,2; trieda 30: cca 3,2 - 4,0
Výdatnosť	7,8 m ² / vedro (25 kg) podľa zrnitosti
Skladba povrchovej úpravy	Podnáter: Podľa druhu a stavu podkladu Medzináter: HC-4 v zodpovedajúcom farebnom odtieni Konečná povrchová úrava: BETADEKOR® SAF/SAD
Aplikácia	Omietka sa nanáša nerezovým hladidlom. Štruktúra sa následne vytvára uhladením alebo dezénovaním pomocou plastového hladidla. Na ucelené plochy je potrebné použiť materiál rovnakej výrobnéj šarže. Pri spracovaní viacerých šarží sa musia vzájomne miešať a jednotne riediť. Zásadne je potrebné dodržiavať stálu konzistenciu hmoty pre súvisiace plochy. Ucelené plochy je potrebné realizovať naraz, dostatočným počtom zaškolených pracovníkov. Ak to nie je možné zabezpečiť, musí sa plocha vhodne rozčleniť pri zohľadnení možných odchýlok. Súvisiace plochy (okná, dvere, zábradlia, rozvádzače apod.) je potrebné chrániť proti znečisteniu (páskami, fóliou apod.). Znečistené miesta sa musia včas očistiť, pretože odstránenie zaschnutej hmoty je náročné.
Schnutie, vytvrdnutie, doba prepracovania	Materiál tvrdne fyzikálne odparovaním vody. Preschnutie materiálu je dosiahnuté po 14 dňoch. Nepriaznivé podmienky spomaľujú schnutie. Zásadne sa pri nepriaznivých podmienkach musia vykonať ochranné opatrenia (napr. ochrana proti dažďu, ochrana proti oslneniu pritienením) na realizovanej alebo čerstvo dokončenej ploche. Pri teplote vzduchu +20 °C relatívnej vzdušnej vlhkosti 65 % je prepracovanie možné najskôr po 24 hodinách.
Čistenie náradia	Ihneď po použití očistite vodou.

DODÁVKA

Farebný odtieň	Biely, tónovateľný Stabilita farebného odtieňa: Pôsobením poveternosti, vlhkosti, UV-žiarením, usadeninám sa môže povrch v priebehu času zmeniť. Následkom môže byť zmena farby. Jedná sa pritom o dynamický proces, ktorá je ovplyvňovaná poveternosťou a expozíciou plochy. Pri intenzívnych a/alebo veľmi tmavých odtieňoch sa odporúča zlepšiť farebnú stabilitu
-----------------------	--

prídavným náterom.

Lom plniva:

Pri mechanickom namáhaní povrchu vrstvu môže pri tmavých, intenzívnych odtieňoch dochádzať na postihnutých miestach ku zmenám farebného odtieňa. Tieto miesta mierne zosvetlia, na základe porušenia plniva alebo oteru pigmentu. Kvalita výrobku a funkčnosť tým nie sú ovplyvnené.

Presnosť farebného odtieňa:

Na základe chemických a/alebo fyzikálnych väzobných procesov a pri rozdielnych poveternostných a expozičných podmienkach nie je možné poskytnúť žiadnu záruku na presnosť a rovnomernosť farebného odtieňa obzvlášť pri:

- Nerovnomernej nasiakavosti povrchu
- Nerovnomernej vlhkosti pokladu
- Parciálne silno rozdielnej alkalite látok obsiahnutých v podklade
- Priamom pôsobení slnečného žiarenia so silno obmedzenou tvorbou tieňa na čerstvo aplikovanej ploche

Vymývanie emulgátorov:

Na základe podmienok spomaľujúcich vysychanie môže dôjsť v počiatočnej fáze vplyvom kondenzácie, hmly, odstrekujucej vody alebo dažďa k povrchovým javom (výluhu) pri doposiaľ nezaschnutých vrstvách, vplyvom v nich obsiahnutých vo vode rozpustných pomocných látok. Podľa intenzity farebného odtieňa sa môže uvedený efekt rozdielne prejavovať, čo však neznamená zníženie kvality materiálu. Spravidla sa tieto efekty ďalším pôsobením poveternosti samovoľne odstraňujú.

Tónovateľnosť	Plná farebná škála
Špeciálne nastavenia	Primiešanie iných prísad je zakázané. Konzervačný prostriedok a prostriedok pre ochranu voči hubám a riasam je pridaný už vo výrobe. Dosahuje sa preventívneho a predĺženého účinku. Trvalú ochranu voči napadnutím riasami a hubami nie je možné zaručiť.
Balenie	Výrobok sa štandardne balí po 25 kg do plastových vedier.

SKLADOVANIE

Skladovanie	Výrobok sa musí skladovať v pôvodných obaloch chránených pred vlhkosťou, priamym oslnením pri teplote minimálne +5 °C. Za uvedených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov odo dňa výroby. Dátum výroby je vyznačený na obale.
Doba skladovania	12 mesiacov od dňa výroby
Ekológia	Likvidácia nepoužiteľných zvyškov sa vykonáva zabezpečením prístupu vzduchu a po vyschnutí deponovaním ako stavebný odpad. Použité obaly sa likvidujú ako ostatný odpad podľa platnej legislatívy.

ZNAČENIE

Výrobová skupina	Fasádna omietka
Zloženie	Polymérne pojivá, pigmenty, výstužné vlákna, plnivá, modifikujúce prísady, biocídne prostriedky vo forme kapsúl (ochrana voči plesniam, hubám, riasam)
Bezpečnosť	H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Komponenty určujúce nebezpečenstvo: Obsahuje Terbutryn. Doplnujúce informácie: Obsahuje 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu. 0100 VOC: Kategória výrobku A, subkategória výrobku I. Najvyššia prípustná hodnota obsahu VOC vo výrobku pripravenom k použitiu je 200 g/l hmoty. Maximálny obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom k použitiu je 0,18 g/l hmoty. 0103 VOC: Kategória výrobku A, subkategória výrobku I. Najvyššia prípustná hodnota obsahu VOC vo výrobku pripravenom k použitiu je 200 g/l hmoty. Maximálny obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom k použitiu je 0,68 g/l hmoty.

ZVLÁŠTNE POKYNY

Pre objednanie, dopravu, manipuláciu a skladovanie platia Všeobecné obchodné podmienky. Použitie výrobku je popísané v príslušnom technologickom liste. Rešpektujte pokyny v karte bezpečnostných údajov. Predpis je k dispozícii u autorizovaných predajcov a na adrese www.stomix.sk.

Uvedené údaje sú zostavené podľa súčasného stavu techniky. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich aplikačných skúseností a výsledkov testov hmôt. Nemôžu však zohľadniť miestne podmienky pri ich aplikácii, preto z nich nie je možné vyvodiť právnu záväznosť. V prípade pochybností alebo potreby riešenia špecifických technických problémov sa s nami prosím, kontaktujte.

	STOMIX, spol. s r.o. 790 65 Skorošice 197 Česká republika IČ: 48400874	
	11	02-002-02
EN 15824:2009 Špecifikácie vonkajších a vnútorných omietok s organickými spojivami		
Priepustnosť pre vodnú paru: V_2 Permeabilita vody v kvapalnej fáze: W_3 Súdržnosť: 0,3 MPa Trvanlivosť: NPD Tepelná vodivosť: $\lambda = 0,8 \text{ W/(m.K)}$ Reakcia na oheň: Eurotrieda C (pri spotrebe do 3,5 kg/m ²) Eurotrieda F (pri spotrebe nad 3,5 kg/m ²)		



WWW link

	STOMIX, spol. s r.o. 790 65 Skorošice 197 Česká republika IČ: 48400874	
	11	02-014-01
EN 15824:2009 Špecifikácie vonkajších a vnútorných omietok s organickými spojivami		
Priepustnosť pre vodnú paru: V_2 Permeabilita vody v kvapalnej fáze: W_3 Súdržnosť: 0,3 MPa Trvanlivosť: NPD Tepelná vodivosť: $\lambda = 0,8 \text{ W/(m.K)}$ Reakcia na oheň: Eurotrieda C (pri spotrebe do 3,5 kg/m ²) Eurotrieda F (pri spotrebe nad 3,5 kg/m ²)		



WWW link