



Technický list

Sto-Anputzleiste Standard S

Okenný ukončovací profil s tesniacou páskou a TPE slučkou



Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér
 - na trvalé utesnenie napojovacích škár vo fasádnych zatepľovacích systémoch, napr. rámov okien, rámov dverí, vodiacich koľajníc žalúzií
 - max. montážna dĺžka: 2,6 m, profil namontujte bez stykov

- Vlastnosti**
- samolepiaci
 - s tieňovou drážkou
 - z plastu
 - s integrovanou sklotextilnou sieťovinou
 - so samolepiacim ochranným prúžkom pre upevnenie krycích fólií
 - absorpcia malých pohybov

- Formát**
- dĺžka: 155 cm, 260 cm
 - šírka: 14 mm

- Zvláštnosti/upozornenia**
- trieda II podľa ÖNORM B 6400
 - nevhodný pre drevostavby
 - vhodné pre okná vsadené do muriva, okná: < 10 m², hrúbka izolácie: ≤ 300 mm
 - vhodné pre okná lícujuce s murivom, okná: < 10 m², hrúbka izolácie: ≤ 160 mm
 - Odporúčanie: Aby ste vylepšili priľnavosť samolepiacej tesniacej pásky pre škáry, okenný rám vopred ošetríte podkladovou ceruzkou, napr. 3ks ceruzkou na aplikáciu podkladového náteru.

Podklad

- Požiadavky**
- Podklad všeobecne:
- Pevný, rovný, suchý, vhodný pre lepenie
 - Bez mastnoty a prachu
 - Bez sintrových vrstiev, výkvetov a separačných prostriedkov

- Príprava**
1. Vhodným čistiacim prostriedkom vyčistíte rám okna alebo rám dverí.
Zvoľte čistiace prostriedky: Príp. kontaktujte výrobcu okna alebo výrobcu dverí.
 2. Vykonať skúšku lepidla:
Za týmto účelom nalepiť StoProfile Test A a pritlačiť ho. Po min. 10 minútach prudko odtrhnúť príp. odlúpať.
Skúška lepenia je úspešná, pokiaľ sú splnené nasledovné kritériá:
- Lepiaca plocha prebieha plynulo bez prerušení.

Technický list

Sto-Anputzleiste Standard S

- Lepiaca plocha tvorí $\geq 80\%$ kontaktnej plochy.
- K odtrhnutiu dôjde v páse peny a nie na lepiacej ploche.

3. Drážky v rohovej oblasti rámu okna príp. rámu dverí uzavrite pomocou Sto-Fugenkitt WF alebo StoSeal F 100, aby vznikla rovná plocha.

Spracovanie

Teplota spracovania	teplota podkladu a vzduchu: minimálna teplota: $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ maximálna teplota: $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
----------------------------	--

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	podľa objektu	1,00	m/m
Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby vrátane odpadu je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

Aplikácia

- pokyny:
- Najskôr namontujte profil. Následne namontujte susedné izolačné dosky.

Namontujte profil:

1. Odstrániť ochranný pruh zo samolepiacej tesniacej pásky.
2. Profil namontujte lícujúc s ochrannou lamelou orientovanou nahor a pevne ju zatlačte do podkladu.
3. Izolačné dosky prirazte k profilu tak, aby lícovali.
4. Integrovaný pás sklotextilnej sieťoviny a sklotextilnú sieťovinu rohovníka prekryte min. 10 cm a zapustite do armovacej hmoty príslušného systému.

Pokyny ohľadom armovania a konečnej povrchovej úpravy:

- Jednostranne prečnievajúca tkanina sa použije na armovanie vnútorných rohov.
- Armovanie príp. konečná povrchová úprava nesmú prečnievať cez hranu vylomenia ochrannej lamely. V opačnom prípade nie je možné čisté oddelenie.
- Ochrannú lamelu odstráňte až po zaschnutí koncovej vrstvy.
- Tip: Najskôr vylomte ochranný pruh a následne ho odtrhnite.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

- Pruh sieťoviny omietkovej lišty sa nesmie vystavovať silnému vetru alebo búrke. Fasádu po montáži omietkových lišt včas vystužte. Ak nie je možné včasné vystuženie: pruh sieťoviny zaistite plastovými klincami až do vytvorenia výstuže.

- Zabezpečte bezchybnú funkciu profilu: Na tento účel musia byť okná a dvere upevnené podľa najnovších technických poznatkov, aby bolo možné vylúčiť neprípustné pohyby. Dodržujte príslušné smernice.

- Pri zhotovovaní napojení kontaktných zatepľovacích systémov k drevohliníkovým

Technický list

Sto-Anputzleiste Standard S

oknám alebo hliníkoplastovým oknám sa nesmie realizovať odvádzanie vody pomocou predsađeného hliníkového plášťa tak, aby viedol do zatepľovacieho systému.

- Styky hliníkových profilov nie sú tesné voči hnanému dažďu. Preto použite okná s úzkymi predsađenými hliníkovými plášťami. Na tých sa montujú omietkové lišty na rám dreveného alebo plastového okna.

odporúčanie:

Použite špeciálne omietkové lišty, napr. Sto-Anputzleiste Alu-flex.

- Zabezpečte, aby bola oblasť rohov utesnená: ide o oblasť, v ktorej sa stretajú parapet, okenný rám, omietková lišta a ostenie. Duté miesta uzavrite pomocou StoColl Fix alebo StoSeal F 100.

Dodávka

Farebný odtieň biela

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Certifikáty / schválenia

Classification report No. 2020-18-0504-K1	GUT-00001934 Skúška tesnosti voči hnanému dažďu
Verification test report No. 20- 001288-PR06 (NW 02-K17- 09)	GUT-00001935 Skúška schopnosti absorbovať pohyby

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo ETICS

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie Karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.sto.de v časti Service & Tools / Nariadenie REACH.

Zvláštne pokyny


Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až

Technický list

Sto-Anputzleiste Standard S

po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

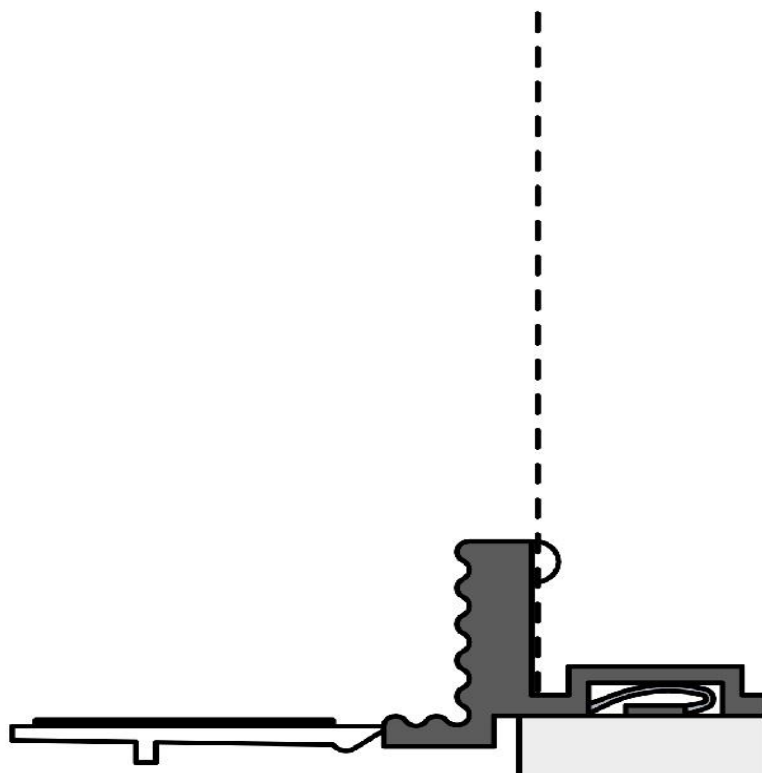

Sto-Anputzleiste Standard S: konštrukcia profilu

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75

Technický list

Sto-Anputzleiste Standard S

info.sk@sto.com
www.sto.sk