

Technický list

Sto-Fugendichtband 2D

Komprimačná tesniaca páska z impregnovanej mäkkej peny



Charakteristika

Aplikácia

- na utesnenie napojení na susediace stavebné prvky pri fasádnych zatepľovacích systémoch
- pre šírky škár 2 - 6 mm a 5 - 12 mm
- nevhodná pre škáry a napojenia s veľkými pohybmi (napr. dilatačné škáry budov)
- pri drevených konštrukciách odporúčame pásku Sto-Fugendichtband Lento

Vlastnosti

- tesný voči hnanému dažďu
- s impregnovanými bočnými plochami
- rýchlo expandujúca
- samolepiaci

Formát

- šírka pásky / šírka škáry
- 15 mm / 2 - 6 mm
- 15 mm / 5 - 12 mm

Zvláštnosti/upozornenia

- skupina namáhania BG 1 podľa DIN 18542
- Tesnosť voči hnanému dažďu je zaručená iba vtedy, ak je šírka škáry v rozsahu použiteľnosti (napr. 2 - 6 mm).
- trieda reakcie na oheň B2 podľa DIN 4102

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	EN ISO 12572	< 100	
Tepelná vodivosť	DIN 52612	0,04 W/(m*K)	surová pena
Objemová hmotnosť		33 - 36 g/cm ³	
Teplotná odolnosť		-30 - 90 °C	
Tesnosť pri hnanom daždi	STN EN 1027	600 pa	
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	DIN 18542	BG 1	
Priepustnosť škáry	STN EN 1026	< 0,1 m ³ /[h*m*(daPa) ^{0,5}]	

Technický list

Sto-Fugendichtband 2D

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky Stabilný, rovný, suchý podklad – bez látok, ktoré by mohli ovplyvniť priľnavosť (napr. tuk, nečistoty).

Spracovanie

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca
		1,00 m/m

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Aplikácia

Dĺžku škáry presne odmerať. Na každý potrebný meter tesniacej pásky sa musí pridať jeden centimeter „rezervy“ na dilatáciu. Tesniacu pásku rovno odrezať. Krycí pruh na samolepiacej strane stiahnuť a pásku zľahka pritlačiť na bočnú stranu škáry.

Páska expanduje hneď ako prestane pôsobiť tlak stlačenia. Ak páska príliš expanduje (napr. viac než 6 mm pri type 15/2-6), musí sa pred upevnením susediacich izolačných dosiek opäť stlačiť. Izolačné dosky odporúčame pripraviť vždy pred nalepením tesniacej pásky.

Dbáť na priebežnú tesniacu rovinu. V oblasti styku by sa obidva konce tesniacej pásky mali prekrývať o cca 15 mm. Na vonkajších hranách sa tesniaca páska musí stlačiť – iba tak možno zaručiť tesnosť (viď vyobrazenie). Na vonkajších rohoch sa natupo prirazia dve tesniace pásky.

Tesniacu pásku možno omietať. Na zabránenie nekontrolovaného odtrhnutia sa, nasledujúce armovanie a konečnú povrchovú úpravu oddeliť rezom murárskou lyžicou od susediacich stavebných prvkov.

Čistenie náradia Očistiť acetónom alebo vodou a mydlom.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné Zvyšky zvitkov v otvorených kartónoch sa musia zaťažiť, aby sa zabránilo rozpínaniu (teleskopizácii) pásky. Odporúča sa skladovanie na chladnom mieste.

Dodávka

Farebný odtieň antracitový

Balenie rola

Technický list

Sto-Fugendichtband 2D

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu.

Certifikáty / schválenia

Test report No. 010308 - Sz Tesniaca páska pre škáry Sto-Fugendichtband 2D -
priepustnosť vzduchu a tesnosť voči šľahajúcemu dažďu
Skúška tesnosti pri lejaku s vetrom a nepriepustnosti vzduchu

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo KZS

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!


Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

Sto-Fugendichtband 2D

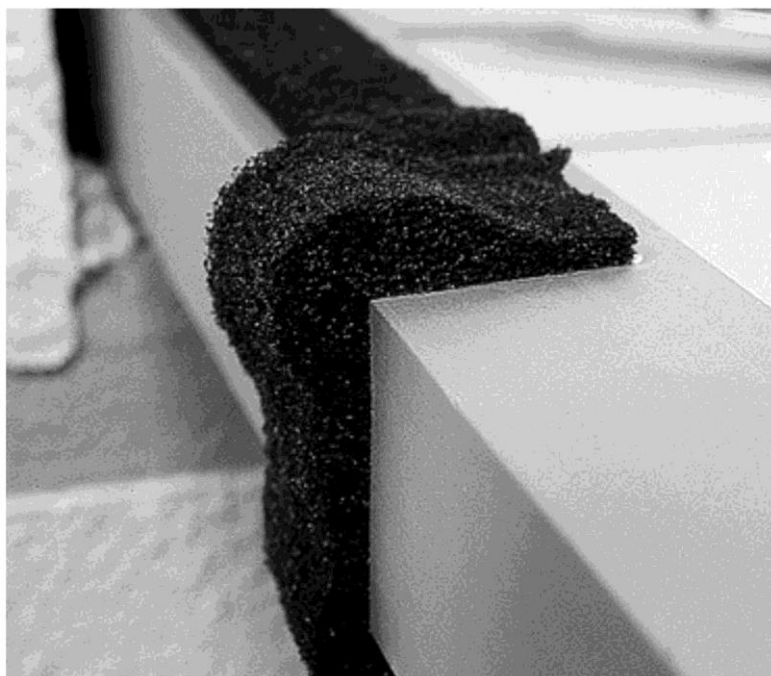

tesniacu pásku na okrajoch skomprimovať

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk