

Technický list

Sto-Startprofil PH-K

Plastový profil na ukončenie sokla



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- k vytvoreniu sokla bez tepelných mostov
- k nasadeniu spodného radu izolačných dosiek
- najmä pre nízkoenergetické a pasívne domy
- pre vytvorenie dolného napojenia pri systémoch ETICS bez izolácie sokla (v kombinácii so Sto-Sockelprofil PH)

Vlastnosti

- z plastu
- vysoká stabilita

Formát

- vyloženie: 50, 100, 160 mm
- dĺžka: 200 cm

Zvláštnosti/upozornenia

- nasunutím profilu Sto-Sockelprofil PH medzi profil Sto-Startprofil PH-K a spodnú izolačnú dosku je možné pri ETICS bez izolácie sokla vytvoriť spodné ukončenie
- v závislosti na hrúbke izolačného materiálu sa odporúčajú nasledujúce kombinácie
- do 90 mm: Sto-Startprofil PH-K 50 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 150 mm: Sto-Startprofil PH-K 100 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 200 mm: Sto-Startprofil PH-K 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť rovný a únosný. Skontrolovať pevnosť a prítomnosť dutín.

Príprava

Veľmi prečnievajúce časti osekať. Väčšie nerovnosti vyrovnať vhodnou maltou.

Spracovanie

Spotreba

Vyhotovenie

Spotreba cca

1,00

m/m

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Technický list

Sto-Startprofil PH-K

Aplikácia

Zakladací profil vo vopred stanovenej výške vyrovnať vodorovne a do roviny a upevniť pomocou Sto-Schlagdübeln S UEZ 8 (3 ks/m). Na zafixovanie použiť obidva vonkajšie otvory.
Medzi jednotlivými profilmi musí byť škára šírky cca 3 mm.

Vyrovnať nerovnosti podkladu. Pre tento účel použiť napr. podložku Sto-Unterlegscheibe.

Po montáži profilov sa nasadia izolačné dosky. Styky profilov a izolačných dosiek musia byť vzájomne odsadené.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

V prípade nedostatočne vyrovnaných nerovností podkladu môže dôjsť k prnutiam v profile, čo môže mať za následok deformáciu horizontálneho ramena.

Dodávka

Farebný odtieň biela

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo KZS

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II.
Bližšie informácie nájdete na www.sto.de v rubrike Fachhandwerker / REACH.


Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

Sto-Startprofil PH-K

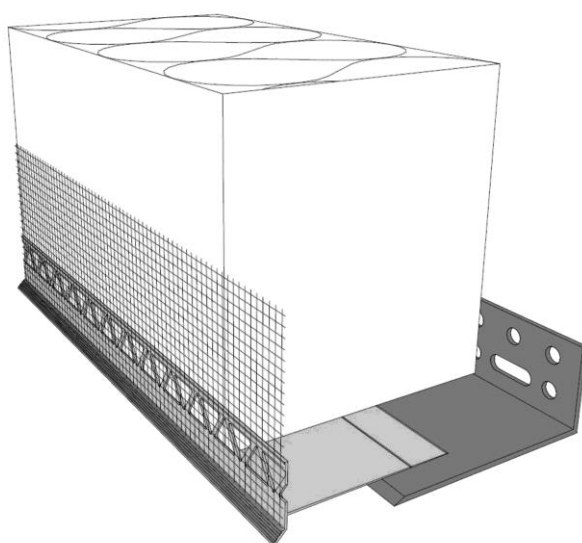

Ukončenie sokla so Sto-Startprofil PH-K (vpravo) a Sto-Sockelprofil PH (vľavo)

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava