

Technický list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Variabilný odkvapový profil s integrovanou sklotextilnou sieťovinou



Charakteristika

Aplikácia	• exteriér • k vytvoreniu odkvapovej hrany pri fasádnych zatepl'ovacích systémoch • k vytvoreniu horizontálneho ukončenia keramického obkladu, ako ochrana hrany v systéme StoReno • pre tenko- až strednovrstvové armovanie
------------------	---

Vlastnosti	• z plastu • s integrovanou sklotextilnou sieťovinou
-------------------	---

Formát	• dĺžka: 250 cm
---------------	-----------------

Podklad

Požiadavky	Dostatočne zatvrdnutý lepený spoj (dobu schnutia/tuhnutia organickej lepiacej hmoty, resp. minerálnej lepiacej hmoty možno nájsť v príslušnom technickom liste). Čisté, suché a rovné plochy z izolačných dosiek bez odskokov, líčujúce hrany.
-------------------	--

Spracovanie

Spotreba	Vyhotovenie		Spotreba cca	
			1,00	m/m
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.				

Aplikácia	Profil pred plošným armovaním systémovou armovacou hmotou upevniť na pripravené izolačné dosky v dolnej oblasti izolácie fasády. V rohovej oblasti naniesť armovacia hmotu celoplošne po celej šírke sieťoviny. Profil vyrovnáť v závislosti od oblasti použitia (viď prílohu) Perforovaný plastový profil a pás sieťoviny zastierkovať do čerstvej armovacej hmoty. Pri vyhotovení plošného armovania doviesť sieťovinu až po odkvapovú hranu profilu.
------------------	---

Technický list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Pri použití na ukončenie keramického obkladu je potrebné uzavrieť škáru medzi obkladom a spodným okrajom profilu vhodnou tesniacou hmotou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Pri použití v dolnej časti izolácie fasády musí byť profil kratší ako svetlá šírka hotového omietaného ostenia, teda nemôže vyčnievať z plochy fasády.

Dodávka**Farebný odtieň**

biela

Balenie

kartón

Skladovanie**Podmienky skladovania**

Skladovať naležato a v suchu.

Označenie**Produktová skupina**

Príslušenstvo KZS

Zvláštne pokyny



Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

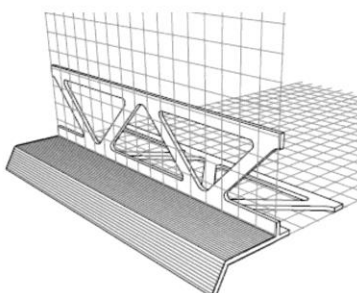

hore: pre armovanie + vrchnú omietku dolu: pre StoReno alebo keramické obklady

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava