

Technický list

StoFix Rondell

Montážna podložka z polypropylénu



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- na lepenie v izolačnej doske
- ako montážna podložka pre montáž ľahkých prvkov bez tepelných mostov v kontaktných zatepľovacích systémoch
- na upevnenie stavebných dielov, ako sú štítky, vedenia roliet atď.
- možné použiť v izolačných doskách z EPS a minerálnej vlny

Vlastnosti

- z vysoko kvalitného plastu

Formát

- Ø 90 mm
- Ø úžitková plocha: 70 mm
- hrúbka: 10 mm

Zvláštnosti/upozornenia

- vhodné iba pre ľahké zaťaženie
- objemová hmotnosť materiálu izolačných panelov z kamennej vlny: najmenej 50 kg/m³
- nie je vhodné pre StoTherm Cell

Podklad

Požiadavky

Stabilný, rovný, suchý podklad – bez látok, ktoré by mohli ovplyvniť priľnavosť (napr. tuk, nečistoty).

Príprava

Izolačné dosky ukladať pritlačením na pripravený podklad vo väzbe, v radoch zdola nahor, v rovine a dorazené k sebe. V prípade potreby izolačné dosky obrúsiť.

Spracovanie

Aplikácia

lepenie so StoColl Fix, vyfrézovať izolačnú dosku pomocou frézovacieho náradia StoFix Rondell

Na skrutkovanie do výrobku sú vhodné drevoskrutky a skrutky do plechu. Nie sú vhodné skrutky s metrickým závitom ani samozávrtné skrutky.

Vhodným frézovacím nástrojom vyfrézovať do izolačnej dosky priehlbnu pre výrobok. Odstrániť prach vzniknutý pri frézovaní. Na zadnú stranu taniera StoFix Rondell naniesť StoColl Fix, spotreba cca. 9-12 ml.

Výrobok vo vyfrézovanej oblasti stlačiť tak, aby lícovál s izolačnou doskou. Po

Technický list

StoFix Rondell

konečnej povrchovej úprave poklopaním na omietkovú povrchovú úpravu zistiť presnú polohu StoFix Rondell. Osadzovanie skrutky možno uľahčiť prvotným vytvorením malého otvoru šidlom.
Alebo je možné skrutkou označiť polohu pred nanesením podkladovej omietky. Nie je potrebné predvŕtať otvor.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Skrutkové spoje vo výrobku sú prípustné iba ak sa jedná o ľahké, statické záťaž. príklady použitia: Ľahké štítky, roletové vedenia.
Ťažké bremená je nutné ukotviť k podkladu.

odporúčané užitočné zaťaženia:
ťah pôsobiaci na namontovaný prvok: 0,06 kN (obr. 1 v prílohe)
prične pôsobiaca sila na prvok: 0,11 kN (obr. 2 v prílohe)

V prípade uvedených hodnôt je zohľadnené uloženie sieťoviny pri 0,25 kN/5 cm.

ťah pôsobiaci na skrutkový spoj: ťah na každú skrutku: 0,10 kN (obr. 3 v prílohe)
prične pôsobiaca sila na skrutkový spoj: prične pôsobiaca sila na každú skrutku: 0,10 kN (obr. 4 v prílohe)

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na skrutky priemeru 4 mm a bezchybne prilepený prvok.

príslušenstvo:
frézovací nástroj pre StoFix Rondell
StoColl Fix

Dodávka

Farebný odtieň žltý

Balenie kartón

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu, chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo ETICS

Technický list

StoFix Rondell


Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

StoFix Rondell

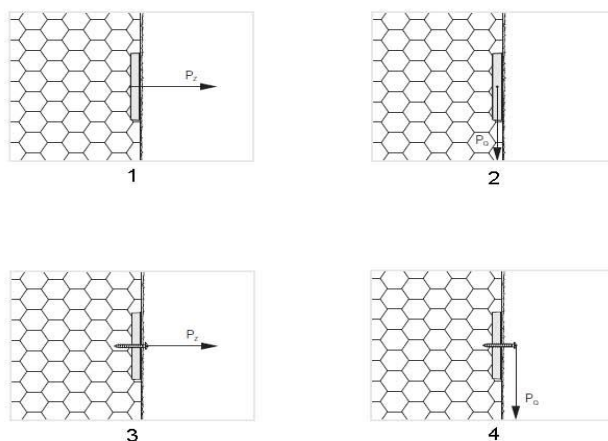

StoFix Rondell

Sto Slovensko, s.r.o.
 Pribylinská 2
 SK - 83104 Bratislava
 Telefón: 2-44 64 81 42
 Fax: 2-44 45-30 75
 info.sk@sto.com
 www.sto.sk