


Technický list

StoProfile Move V 2

Profil pre dilatačnú medzeru



Charakteristika

Aplikácia	• exteriér • na vytvorenie vertikálnych dilatačných medzier vo fasádnych zatepľovacích systémoch • na plochy • na vnútorné rohy
------------------	---

Vlastnosti	• z plastu • s flexibilným stredným dielom z bieleho TPE s jednostranným presahom • so sťahovacou hranou • s integrovanou sklotextílnou sieťovinou
-------------------	--

Formát	• dĺžka: 265 cm
---------------	---

Podklad

Požiadavky	Izolačné dosky: - Čisté, suché, bez odsadených miest a rovné - Lícujuce hrany - Vytvrdnuté lepenie Upozornenie: - Čas schnutia a viazania organickej lepiacej hmoty alebo minerálnej lepiacej malty podľa príslušného technického listu.
-------------------	--

Príprava	- Rozdeliť vrstvu izolačných dosiek a vytvoriť rovnomernú škáru s lícujuúcimi hranami. Alternatíva: - Počas lepenia izolačných dosiek vytvoriť škáru s čistými hranami. - Škára musí mať šírku cca 10 – 15 mm, aby bolo možné zaručiť dostatočnú absorpciu pohybov po montáži profilu. - Dutinu za dilatačným profilom vyplňte minerálnou vlnou triedy A2-s1, d0 podľa EN 13501-1.
-----------------	---

Spracovanie

Teplota spracovania	teplota podkladu a vzduchu: minimálna teplota: +5 °C maximálna teplota: +40 °C
----------------------------	--

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
-----------------	------------------------	---------------------

Technický list

StoProfile Move V 2

podľa objektu	1,00	m/m
---------------	------	-----

Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby vrátane odpadu je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Aplikácia

1. Zrežte profil na želaný rozmer.
náradie: nožnice s nákovkou
 2. Spodnú omietku naneste na izolačné dosky po oboch stranách dilatačnej škáry v šírke cca 15 cm.
 3. Profil vložte kolmo a zarovnané do čerstvej podkladovej omietky a zastierajte.
 4. Prebytočnú podkladovú omietku stiahnite.
náradie: hladidlo z nerezovej ocele
- Upozornenie:
- Pri aplikácii plošného armovania je potrebné priviesť sklotextilnú sieťovinu Sto-Glasfasergewebe až po zrazené hrany profilu.
5. Nechať armovacia vrstvu vyschnúť.
 6. Naniesť vrchnú omietku.
 7. Odstráňte ochrannú fóliu.
 8. Vyčistite obidve zrazené hrany.
náradie: vlhká špongia alebo vlhká handrička

Vytvorenie vertikálnych stykov:

1. Profily montujte zdola nahor.
 2. Prvý profil vyrovnajte tak, aby jednostranný presah skladaného stredného dielu smeroval nahor. Vid' obrázok 2.
 3. Druhý profil namontujte tak, aby tupá strana skladaného stredného dielu ležala na presahu stredného dielu prvého profilu. Vid' obrázok 4.
- Upozornenie:
- Prekrytie flexibilných stredných dielov zabezpečí, že sa do kontaktného zatepľovacieho systému nedostane zrážková voda.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Profil nie je vhodný na horizontálne škáry.
Absorpcia pohybov pri zabudovaní na ploche, obrázok 2:
dilatácia: cca 10 mm
stlačiteľnosť: cca 5 mm
Absorpcia pohybov pri zabudovaní do vnútorných rohov na každé rameno, obrázok 3:
dilatácia: cca 5 mm
stlačiteľnosť: cca 2,5 mm

Dodávka

Farebný odtieň biely

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Technický list

StoProfile Move V 2

Označenie

Produktová skupina

Príslušenstvo ETICS

Zvláštne pokyny


Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list


StoProfile Move V 2

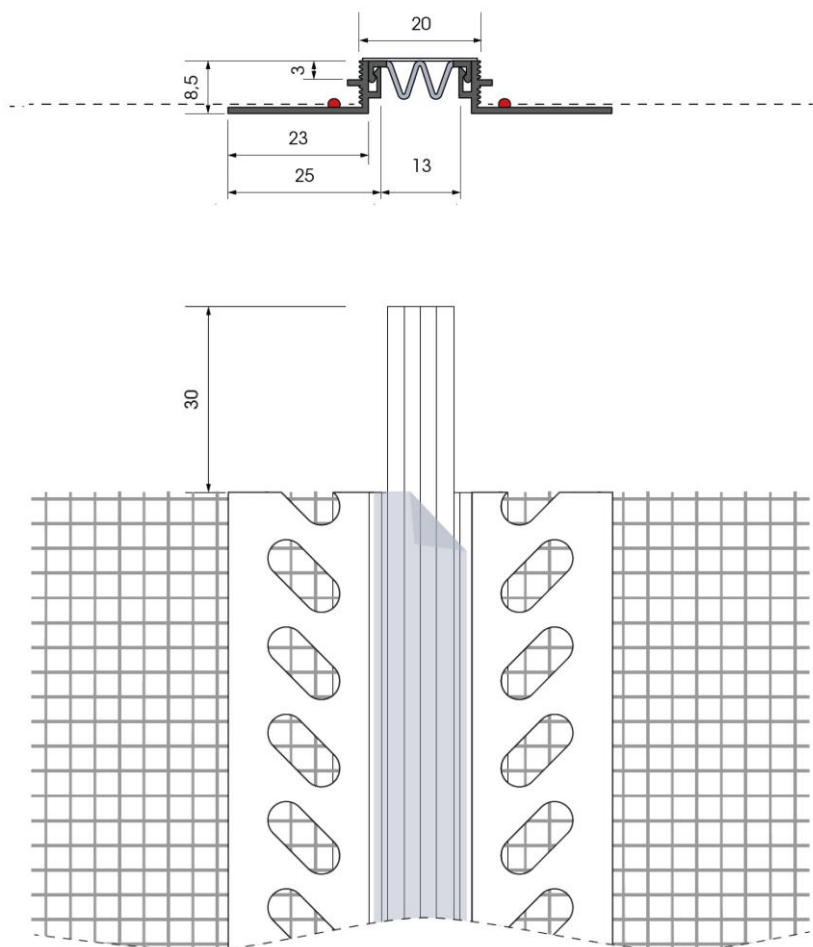

obr. 1: StoProfile Move V 2 – geometria profilu a rozmery

Technický list


StoProfile Move V 2

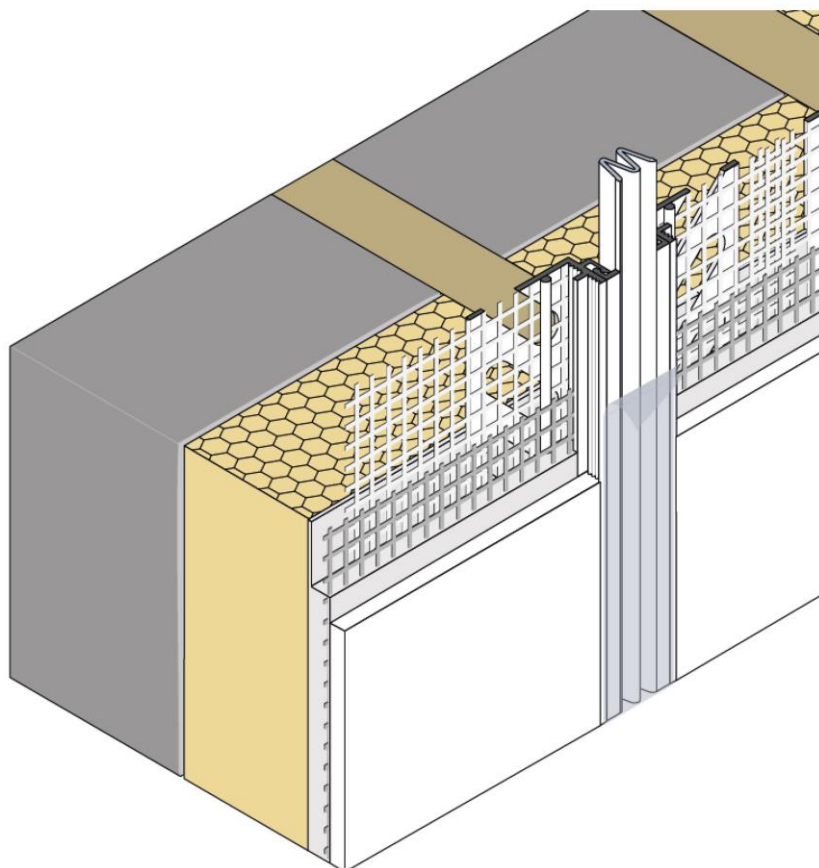

obr. 2: StoProfile Move V 2 – zabudovanie na ploche

Technický list



StoProfile Move V 2

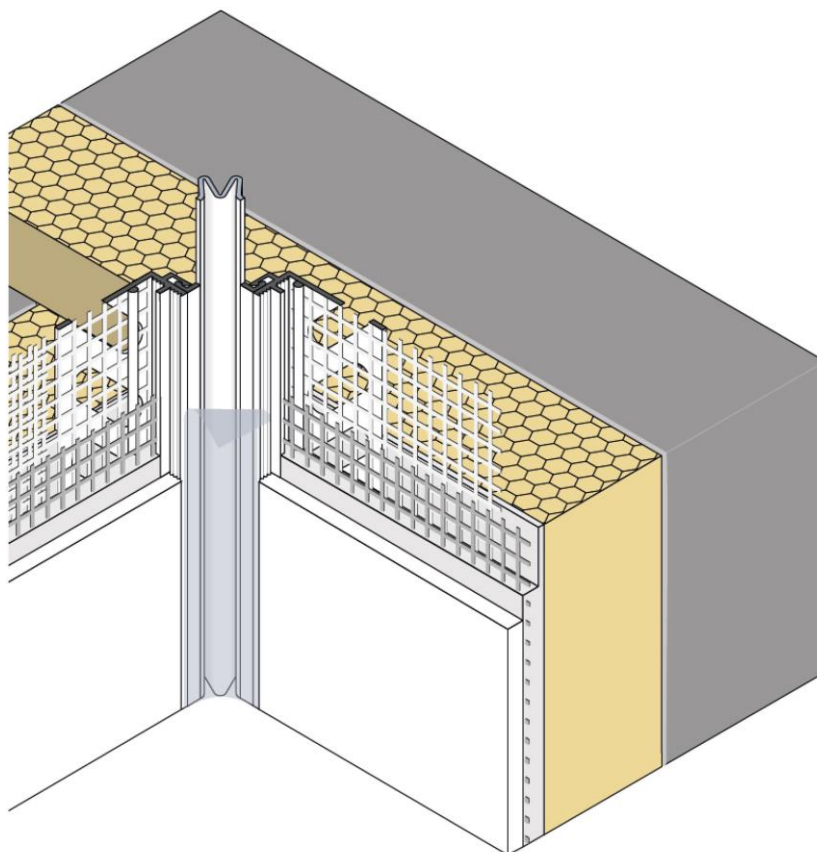

obr. 3: StoProfile Move V 2 – zabudovanie vo vnútornom rohu

Technický list

StoProfile Move V 2

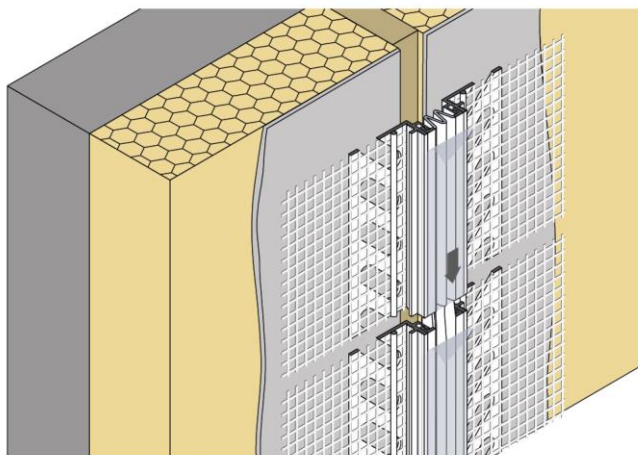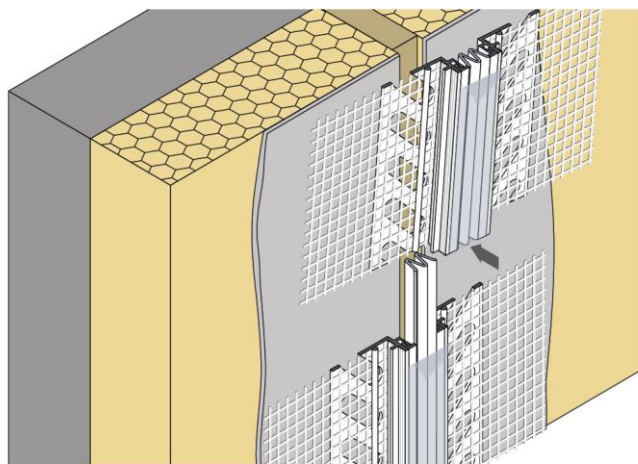

obr. 4: StoProfile Move V 2 – vytvorenie vertikálneho styku

Sto Slovensko, s.r.o.
 Pribylinská 2
 SK - 83104 Bratislava
 Telefón: 2-44 64 81 42
 Fax: 2-44 45-30 75
 info.sk@sto.com
 www.sto.sk